Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTBP342916H

Пластиковая коробка PK-UL IP66 192x164x105

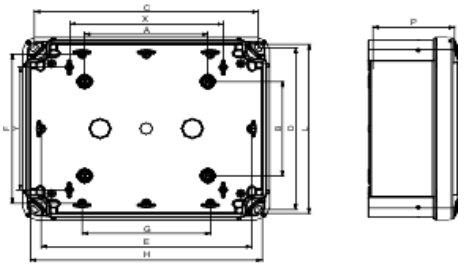

Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	341 мм
Ширина	291 мм
Глубина	168 мм
Высота в свету	325 мм
Ширина в свету	275 мм
Внутренняя глубина	160 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 1x крышка 4x винт крышки
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Верхняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV UL
Класс электрической изоляции	Класс II

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C
Масса продукта	1.66 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки