


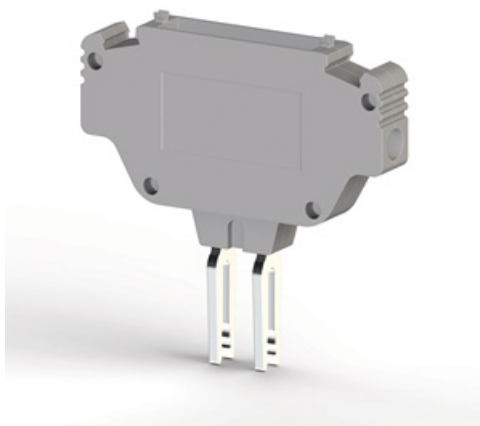

Klemmsan®

498759 AVK SKT

Пустая вставка для вставления диод или резистора для AVK 2,5 F и CF

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	60
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	— mm
Длина	— mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	— mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	— mm ²
Норма	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	— mm ²
Максимальное одножильное сечение	— mm ²
Минимальное многожильное сечение	— mm ²
Максимальное многожильное сечение	— mm ²
AWG Сечение	—
Тип соединения	socket/soket
Длина зачистки изоляции	7 mm
Момент затяжки	0.4/0.6 Nm

**Order
Info**

■ 498759 Пустая вставка для вставление диод или резистора для AVK 2,5 F и CF