



Расцепитель токов утечки, 0.3 -1А AC-DC чувствительные, 4Р

Тип
Каталог №

NZM2-4-XFIA
292346



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Описание		Чувствительный к постоянному и переменному току по принципу суммарного тока (в диапазоне 0 - 100 кГц) Для 4-полюсных автоматических выключателей NZM2-4 и силовых разъединителей N2-4 Внутреннее питающее напряжение $U_s = 50 - 400$ В
графические условные обозначения		
Графические условные обозначения		
Применяется для		
Применяется для		NZM2-4 N2-4
Полюсы		4-полюсн.
указания		
Учесть границу срабатывания в зависимости от частоты!		
См. характеристики „Частотная характеристика“		
Вспомогательные контакты (встроены 1 замыкающий контакт, 1 размыкающий контакт) сбрасываются кнопкой сброса.		
Не используются в комбинации со штекерной техникой, изолированным корпусом или с комплектом для сборки главного выключателя для встраивания в боковую стенку с монтажным углком.		
Отключающая способность при коротком замыкании в связи с достижением предела измерения определяется пристроенным NZM2.		
При использовании силового разъединителя N2 через необходимый входной предохранитель → Технические данные.		

Технические характеристики

Электрический

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 Приложение В
Чувствительность			-Verwendung (Text)
Мин. рабочее напряжение	U_e	B	
для регистрации токов утечки, тип А/AC			0 В (вне зависимости от сетевого напряжения)
для регистрации токов утечки, тип В			50 В (зависит от сетевого напряжения)
Пригодность для применения			в трех- и однофазных системах
Номинальное напряжение	U_e		В перем. 50...400 (3~) тока
Номинальная частота	f	$\Gamma_{\text{ц}}$	50
Количество полюсов			4-полюсн.
Диапазон изменения номинального расчетного тока	I_n	A	15...250
Расчетные токи утечки	$I_{\Delta n}$	A	0.3...0.5...1
Диапазон учёта тока утечки			при переменном напряжении: 0 - 100 кГц при импульсном постоянном напряжении: 50 Гц
Включающая и отключающая способность расчетного тока при коротком замыкании	$I_{\Delta m}$	A	$= I_{CU}$
Удароустойчивость (IEC 60068-2-27)			20 (импульс полусинуса 20 мс)
Механический срок службы (из него 50 % с током утечки)	Переключени:		

Механический

Монтажный размер колпачков		мм	96
Монтаж			по нижнему краю
установочное положение			вертикально и 90° во всех направлениях
Подача питания			по нижнему краю

Класс защиты		в зоне блока управления IP20
Температура окружающей среды		-25 - +70
Возможность опломбирования		да, ручки настройки
Поперечные сечения соединения		
тонкопроволочный без оконечной муфты	мм ²	wie NZM2 Standardanschluss
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм ²	как стандартное подключение NZM2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции	
Мин. рабочая температура	°C
Макс. рабочая температура	°C
Проверка конструкции IEC/EN 61439	
10.2 твёрдость материалов и деталей	
10.2.2 Коррозионная стойкость	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки	Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока	Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции	
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев	Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция	Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss8.1-27-37-04-11 [AKF009010])	
Rated control supply voltage Us at AC 50Hz	V 50 - 400
Rated control supply voltage Us at AC 60Hz	V 50 - 400
Rated control supply voltage Us at DC	V 0 - 0
Rated fault current	A 0.3 - 1

Max. power on-delay time	ms	100
Delay adjustable		Yes
Max. rated operation voltage Ue	V	400


Характеристики

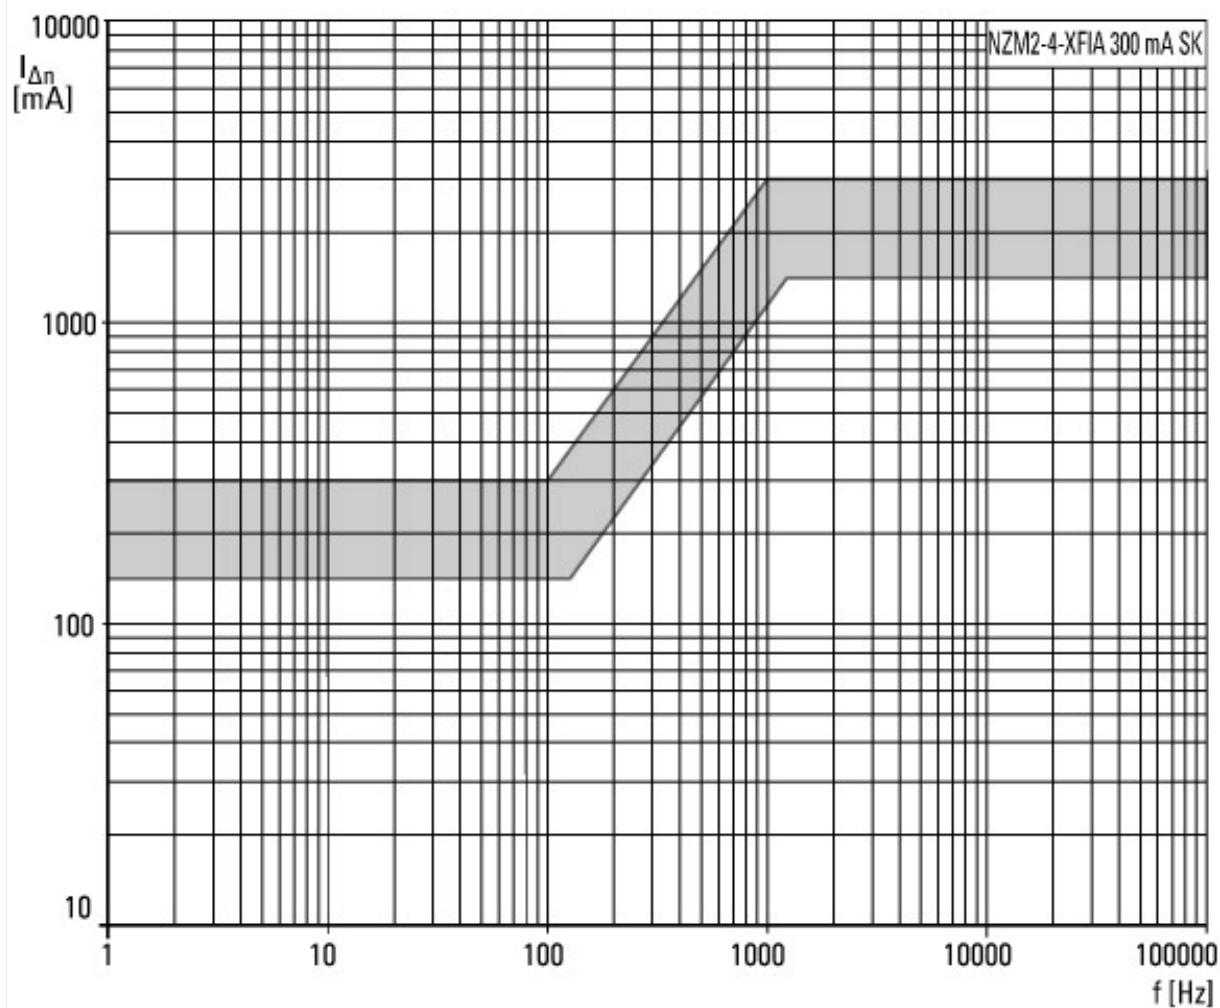


Зависимость от частоты тока расцепления

300 mA

Тип SK

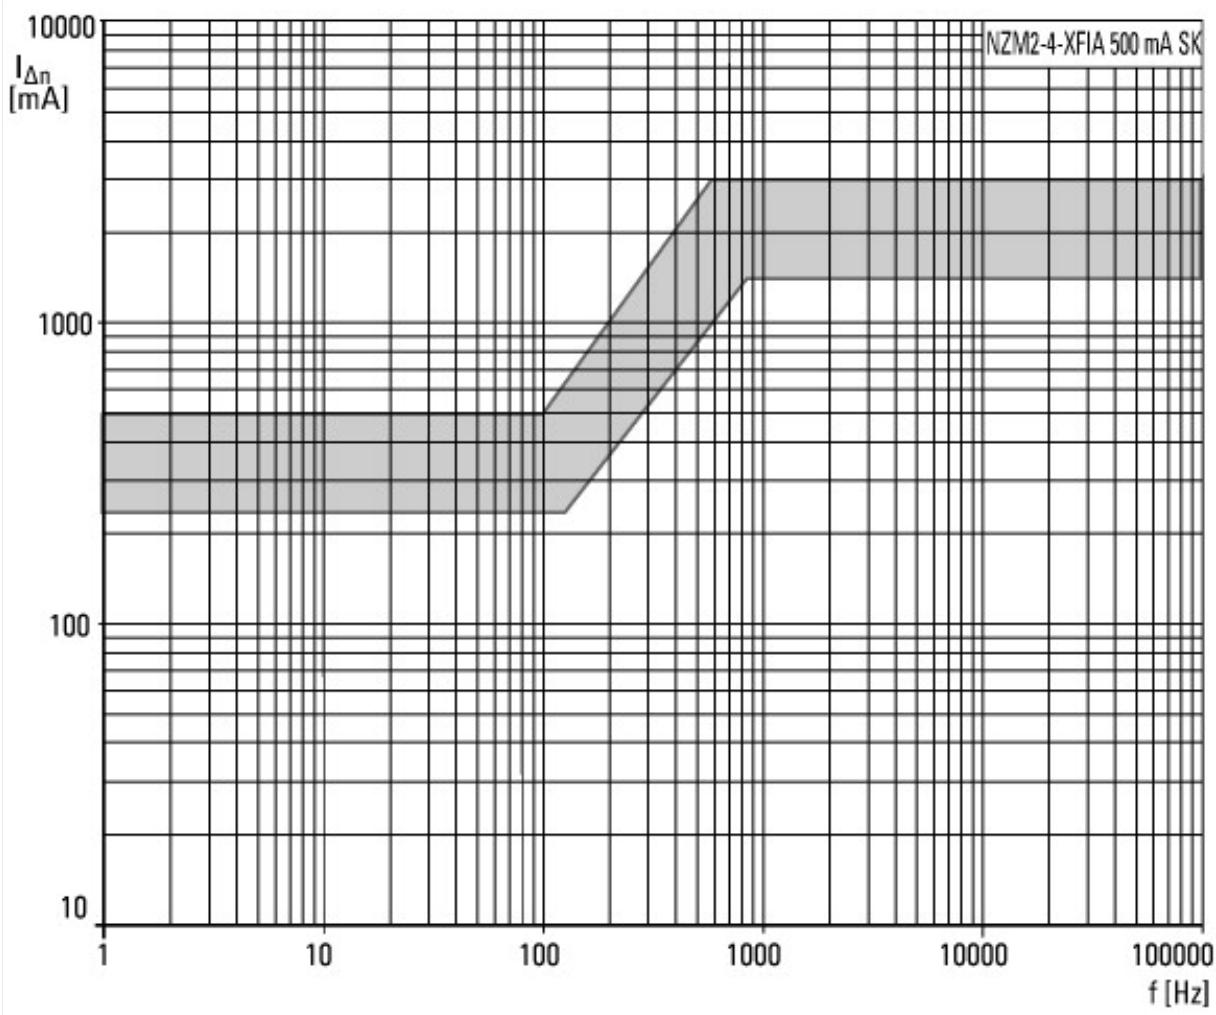


Зависимость от частоты тока расцепления
500 mA
Тип SK

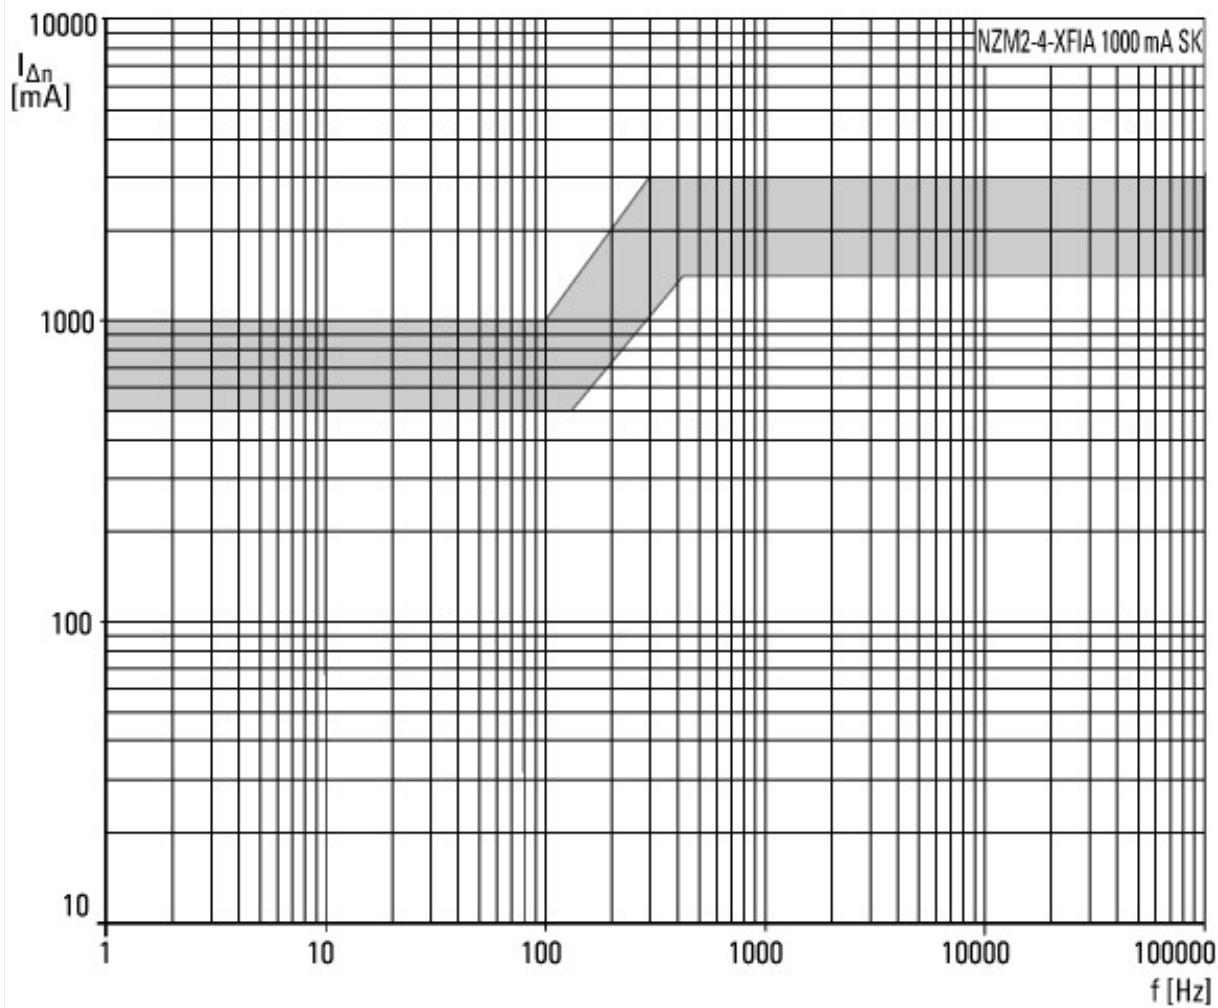

Зависимость от частоты тока расцепления
1000 mA
Тип SK

Размеры

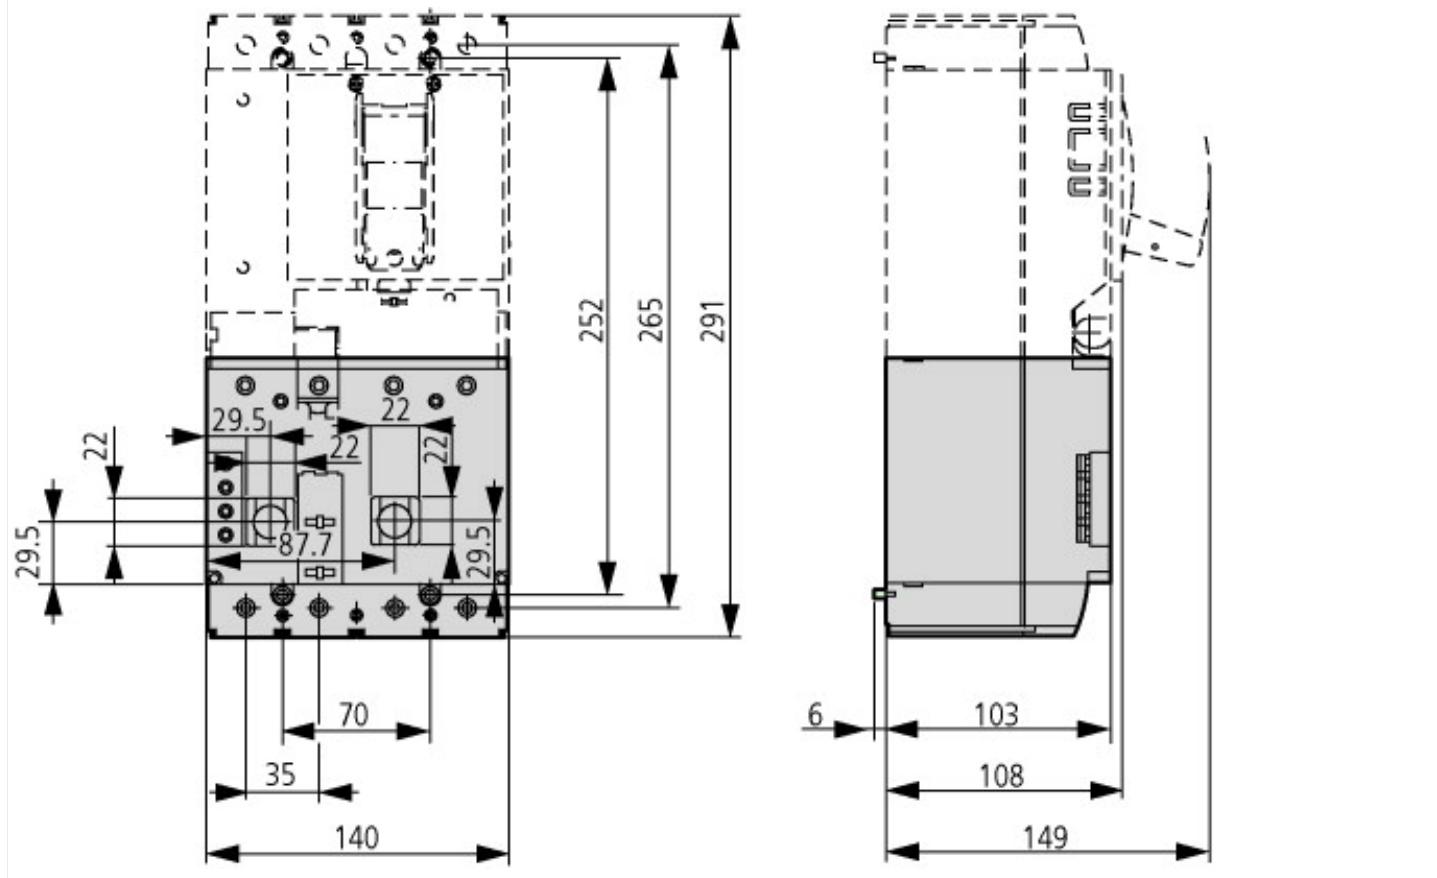

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01210008Z (AWA1230-2100) Дифференциальная защита

IL01210008Z (AWA1230-2100)
Дифференциальная защита

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210008Z2017_03.pdf