

Входной модуль , цифровой, XI / ON ECO , 24VDC , 8DI

Тип XNE-8DI-24VDC-P
Каталог № 140035



Программа поставок

Функция		Модули ввода/вывода
		Цифровые элементы ввода
функция		Модуль записи XNE
Краткое описание		8 цифровых входов, 24 В пост. тока переключающий плюс

Технические характеристики

Общая информация



Стандарты и предписания			EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2
Гальваническое разделение			да, через оптрон
Температура окружающей среды			
Температура окружающей среды, эксплуатация		°C	0 - +55
Хранение, транспорт	θ	°C	-25 - +85
Относительная влажность воздуха			
относительная влажность			5 - 95 % (в помещении), уровень RH-2, без компенсации (при 45°C во время хранения)
Механические внешние условия			
Класс защиты			IP20
Вредный газ		ppm	SO ₂ : 10 (относит. влажность < 75 %, без конденсации) H ₂ S: 1,0 (относит. влажность < 75%, без конденсации)
Вибростойкость, условия применения			согласно IEC/EN 60068-2-6
Удароустойчивость		g	согл. IEC 60068-2-27
Длительная ударпрочность (IEC/EN 60068-2-29)			согласно IEC 60068-2-29
Опрокидывание и переворачивание			согласно IEC 60068-2-31, свободное падение в соответствии с IEC 60068-2-32
Электромагнитная совместимость (ЭМС)			
ESD	Воздушный / контактный разряд	кВ	EN 61100-4-2
Электромагнитные поля	(0,08...1) / (1,4...2) / (2...2,7) ГГц	V/m	EN 61100-4-2
Импульсное напряжение			EN 61100-4-4
Скачок напряжения			EN 61100-4-5
Впуск		В	EN 61100-4-6
Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные)	(30...230 мГц) / (230...1000 мГц)	dB	EN 55016-2-3
Варианты напряжения/просадки напряжения			EN 61131-2
Типовые испытания (Type Test)			согласно EN 61131-2
Апробации			CE, cULus
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)			Технические характеристики

Соединительные клеммы



расчетные характеристики			согласно VDE 0611 часть 1/8.92/
--------------------------	--	--	---------------------------------

		IEC/EN 60947-7-1
Техника присоединения в направлении вверх		Вставные пружинные клеммы
Длина зачистки	мм	8
Диапазон зажима		макс. 0,14 - 1,5 мм ²
Зажимные провода		
"e" одножильный Н 07V-U	мм ²	0,25 - 1,5
"f" тонкопроволочный Н 07V-K	мм ²	0,25 - 1,5
"f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)	мм ²	0,25 - 1,5
"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)	мм ²	0,25 - 0,75
Зажимные провода		
"e" одножильный Н 07V-U	мм ²	0,25 - 1,5
"f" тонкопроволочный Н 07V-K	мм ²	0,25 - 1,5
"f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)	мм ²	0,25 - 1,5
"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты)	мм ²	0,25 - 0,75
Калиберная пробка IEC/EN 60947-1		A1

Аналоговые элементы ввода

Каналы		Количество
Номинальное напряжение через клемму питания	UL	24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I _L	mA  1,5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I _{MB}	mA  15
Потеря мощности	W	< 1,5
Базовые модули		
без С-подключения		уже встроен



Аналоговые модули вывода

Каналы		Количество
Номинальное напряжение через клемму питания	UL	24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I _L	mA  1,5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I _{MB}	mA  15
Потеря мощности	W	< 1,5
Базовые модули		
без С-подключения		уже встроен

Цифровые выходы



Каналы		Количество
Номинальное напряжение через клемму питания	UL	24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания (при токе нагрузки = 0 mA)	I _L	mA  1,5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I _{MB}	mA  15

Цифровые входы

Каналы		Количество
Номинальное напряжение через клемму питания	UL	24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I _L	mA  1,5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I _{MB}	mA  15
Испытательное напряжение изоляции	U _i	В перем. тока 500
Потеря мощности	W	< 1,5
входное напряжение		
Входное напряжение, номинальное значение	U _e	В пост. тока 24 В пост. тока
Уровень Low	U _{eL}	В -U _L - +5 V
Уровень High	U _{eH}	В 11 - 30 В
входной ток		

Уровень Low/активный уровень	I_{eL}	мА	-1 мА - 1,5 мА
Уровень High/активный уровень	I_{eH}	мА	2 мА - 5 мА
Задержка на входе			
$t_{\text{передний фронт}}$		µs	< 100
$t_{\text{задний фронт}}$		µs	< 200
Базовые модули			
без C-подключения			уже встроен

Модули реле

Номинальное напряжение через клемму питания	UL		24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I_L	мА	 1.5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I_{MB}	мА	 15
Базовые модули			
без C-подключения			уже встроен

Модуль электропитания

Номинальное напряжение через клемму питания	UL		24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I_L	мА	 1.5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I_{MB}	мА	 15



Модуль счёта

Каналы			Количество
Номинальное напряжение через клемму питания	UL		24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I_L	мА	 1.5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I_{MB}	мА	 15
Потеря мощности		W	< 1,5

Цифровые входы

входное напряжение			
Входное напряжение, номинальное значение	U_e	В пост. тока	24 В пост. тока
Уровень Low	U_{eL}	В	$-U_L - +5 V$
Уровень High	U_{eH}	В	11 - 30 В
входной ток			
Уровень Low	I_{eL}	мА	-1 мА - 1,5 мА
Уровень High	I_{eH}	мА	2 мА - 5 мА

Интерфейсы

Номинальное напряжение через клемму питания	UL		24 В пост. тока
Номинальный ток потребления из клеммы питания	I_L	мА	 1.5
Номинальный ток потребления из модульной шины	I_{MB}	мА	 15

указания

Клемма питания (U_L) подаёт ток к модульной электронике и к датчикам на входы. Общий ток, требуемый любой картой, рассчитывается из суммы всех частичных токов.

Часть электроники карты XI/ON питается напряжением модульной карты (5 В постоянного тока), другая часть - напряжением от клеммы питания (U_L).

Максимально допустимая ёмкость линии: 141 нФ при 79 В переменного тока/50 Гц; 23 нФ при 265 В переменного тока/50 Гц

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	1.5
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	0
Макс. рабочая температура		°C	55
Класс защиты			IP20
Проверка конструкции IEC/EN 61439			

10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss8.1-27-24-26-04 [BAA055011])		
Supply voltage AC 50 Hz	V	0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz	V	0 - 0
Supply voltage DC	V	18 - 30
Voltage type of supply voltage		DC
Number of digital inputs		8
Number of digital outputs		0
Digital inputs configurable		No
Digital outputs configurable		No
Input current at signal 1	mA	2
Permitted voltage at input	V	-30 - 30
Type of voltage (input voltage)		DC
Type of digital output		None
Output current	A	0
Permitted voltage at output	V	0 - 0
Type of output voltage		DC
Short-circuit protection, outputs available		No
Number of HW-interfaces industrial Ethernet		0
Number of HW-interfaces PROFINET		0


Number of HW-interfaces RS-232		0
Number of HW-interfaces RS-422		0
Number of HW-interfaces RS-485		0
Number of HW-interfaces serial TTY		0
Number of HW-interfaces parallel		0
Number of HW-interfaces Wireless		0
Number of HW-interfaces other		1
With optical interface		No
Supporting protocol for TCP/IP		No
Supporting protocol for PROFIBUS		Yes
Supporting protocol for CAN		Yes
Supporting protocol for INTERBUS		No
Supporting protocol for ASI		No
Supporting protocol for KNX		No
Supporting protocol for MODBUS		No
Supporting protocol for Data-Highway		No
Supporting protocol for DeviceNet		No
Supporting protocol for SUCONET		No
Supporting protocol for LON		No
Supporting protocol for PROFINET IO		No
Supporting protocol for PROFINET CBA		No
Supporting protocol for SERCOS		No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus		No
Supporting protocol for EtherNet/IP		No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work		No
Supporting protocol for DeviceNet Safety		No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety		No
Supporting protocol for PROFIsafe		No
Supporting protocol for SafetyBUS p		No
Supporting protocol for other bus systems		Yes
Radio standard Bluetooth		No
Radio standard WLAN 802.11		No
Radio standard GPRS		No
Radio standard GSM		No
Radio standard UMTS		No
IO link master		No
System accessory		Yes
Degree of protection (IP)		IP20
Type of electric connection		Screw-/spring clamp connection
Time delay at signal exchange	ms	0 - 0
Fieldbus connection over separate bus coupler possible		Yes
Rail mounting possible		Yes
Wall mounting/direct mounting		No
Front build in possible		No
Rack-assembly possible		No
Suitable for safety functions		No
Category according to EN 954-1		
SIL according to IEC 61508		None
Performance level acc. to EN ISO 13849-1		None
Appendant operation agent (Ex ia)		No
Appendant operation agent (Ex ib)		No
Explosion safety category for gas		None
Explosion safety category for dust		None
Width	mm	13
Height	mm	129.5

Depth	mm	74.5
-------	----	------

Апробации

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.	E205091
UL Category Control No.	NRAQ, NRAQ7
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	2252-01, 2252-81
North America Certification	UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America	No
Current Limiting Circuit-Breaker	No
Degree of Protection	IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

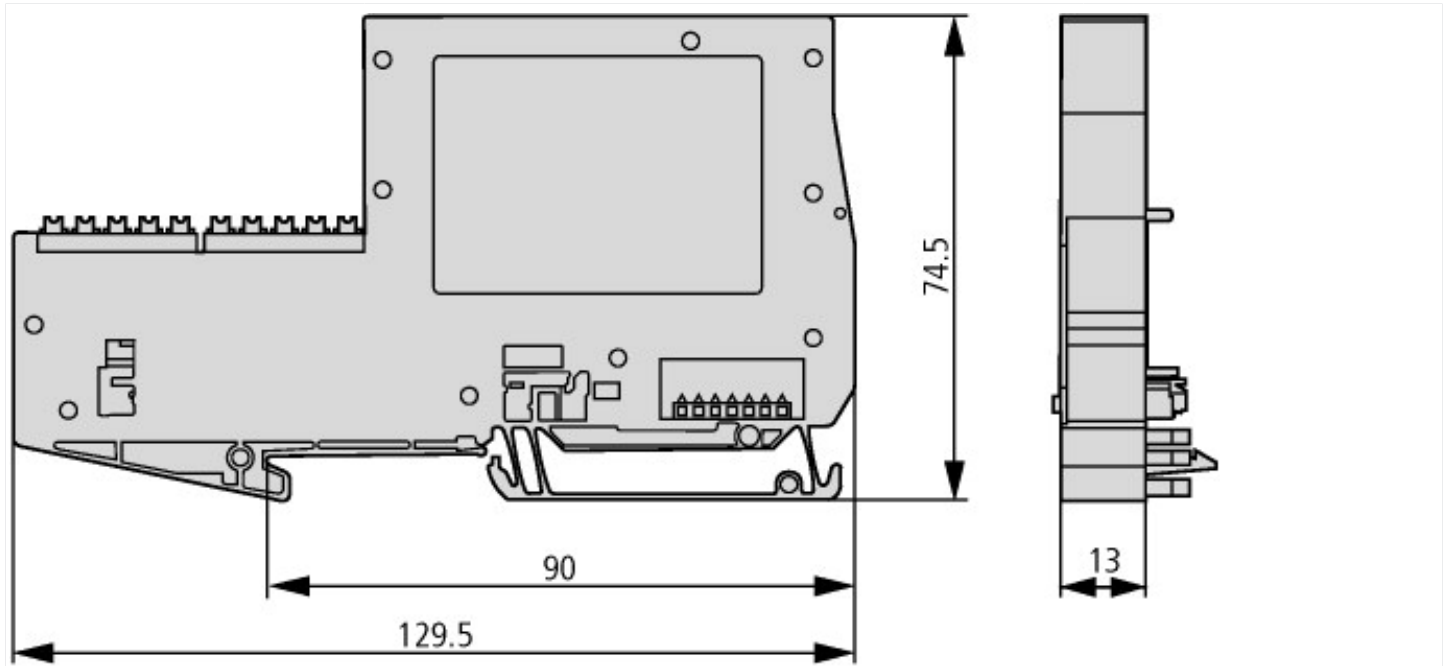

Размеры

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

MN05002010Z Руководство Цифровые модули питания XI/ON	
MN05002010Z Handbuch Digitale XI/ON-Module Versorgungsmodule - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002010Z_DE.pdf
MN05002010Z Manual Digital XI/ON modules, power supply modules - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002010Z_EN.pdf
Технические характеристики	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=14.111