Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 4-GFL-7,62 GY CP1,4 - 1972603

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Преимущества для Вас

- Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности

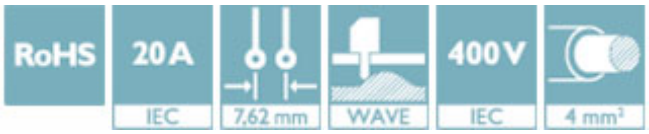

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 017918 938840
GTIN	4017918938840
Вес/шт. (без упаковки)	9,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Размер шага	7,62 мм

Общие сведения

Серия изделий	PC 4/..-GFL
Цвет	серый
Полюсов	4

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Компоненты для проходного монтажа - PC 4/ 4-GFL-7,62 GY CP1,4 - 1972603

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com