


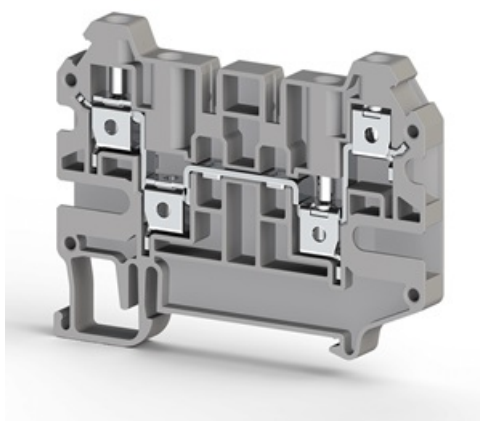

Klemsan®

325209 AVK 4CC

4 мм², Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода,
Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	50
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	65.20 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	51.80 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	2.5 mm ²
Норма VDE	IEC 60947-7-2

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	AWG/26-12

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	0.8 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5-0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 325200	4 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 325209	4 mm ² , Винтовое соединение, Клемма 1 вход 3 выхода, Материал изоляции PA, Серый