


Щиты этажные ЩЭ EKF PROxima

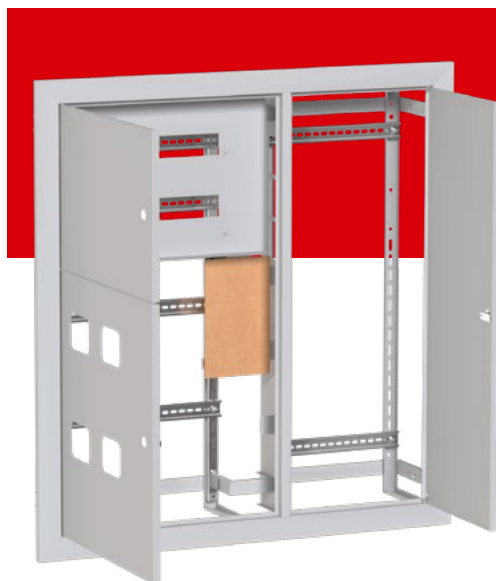

IP31

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Корпусы щитов этажных ЩЭ EKF PROxima предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а также защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слабо-точных систем.

Поставляются в собранном виде, полностью готовыми для установки электрооборудования. Монтажная рама выполнена съемной, что ускоряет и облегчает установку счетчиков и автоматики.

Щиты поставляются с уже установленными шинами для магистральных проводов, что облегчает их разведение и позволяет точно рассчитать метраж провода, необходимого для разводки внутри щита.



Шины на изоляторах для удобной разводки магистральных проводов



Электроизоляционный картон закрывает токоведущие части



Удобная пластина для сборки заземляющей шины

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш × Г), мм	Габариты ниши (В × Ш × Г), мм	Способ установки	Артикул
	Щит этажный 2 кв. (1000х950х160) EKF PROxima	1000 × 950 × 150	Мин. 910 × 870 × 135 Макс. 980 × 930 × (135 и более)	Встраиваемый	mb29-v-2
	Щит этажный 3 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-3
	Щит этажный 4 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-4
	Щит этажный 5 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-5
	Щит этажный 6 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-6
	Щит этажный 7 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-7
	Щит этажный 8 кв. (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-8
	Щит этажный без окон (1000х950х160) EKF PROxima				mb29-v-bo
	Кожух для навесной установки ЩЭ универсальный (995х945х160) EKF	995 × 945 × 160	–	Навесной	mb28-29-k


Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш × Г), мм	Габариты ниши (В × Ш × Г), мм	Способ установки	Артикул
	Щит этажный 2 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima	1000x950x150	Мин. 910 × 870 × 135 Макс. 980 × 930 × (135 и более)	Встраиваемый	mb29-v-2z
	Щит этажный 3 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-3z
	Щит этажный 4 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-4z
	Щит этажный 5 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-5z
	Щит этажный 6 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-6z
	Щит этажный 7 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-7z
	Щит этажный 8 кв. слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-8z
	Щит этажный без окон слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-boz
	Щит этажный 2 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima	1000 × 650 × 150	Мин. 910 × 570 × 135 Макс. 980 × 630 × (135 и более)	Встраиваемый	mb29-v-2r
	Щит этажный 3 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-3r
	Щит этажный 4 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-4r
	Щит этажный 5 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-5r
	Щит этажный 6 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-6r
	Щит этажный 7 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-7r
	Щит этажный 8 кв. без слабот. отс. (1000x650x160) EKF PROxima				mb29-v-8r
	Щит этажный без окон слаботочка слева (1000x950x160) EKF PROxima				mb29-v-boz
	Кожух для навесной установки ЩЭ без слаботочного отсека (995x645x160) EKF	995 × 645 × 160	–	Навесной	mb29-k-r

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Кол-во модулей в распред. отсеке	Одна-две квартиры – 18; три-восемь квартир – 36
Тип покрытия	Порошковое окрашивание
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Угол открытия дверей	120
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31

Габаритные и установочные размеры


Фальшпанель для распределительного отсека

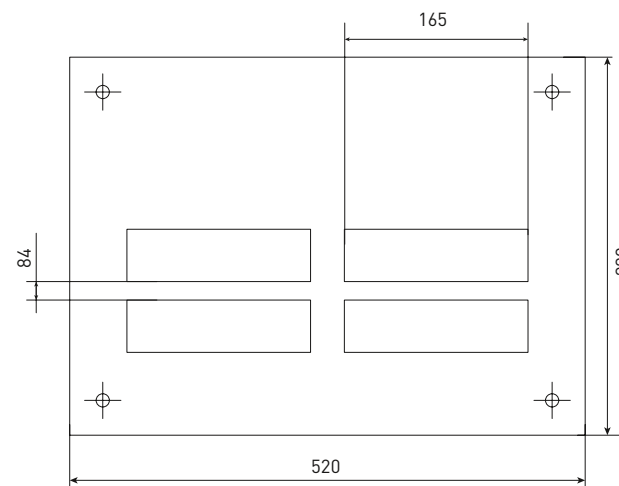


ЩЭ
встраиваемый

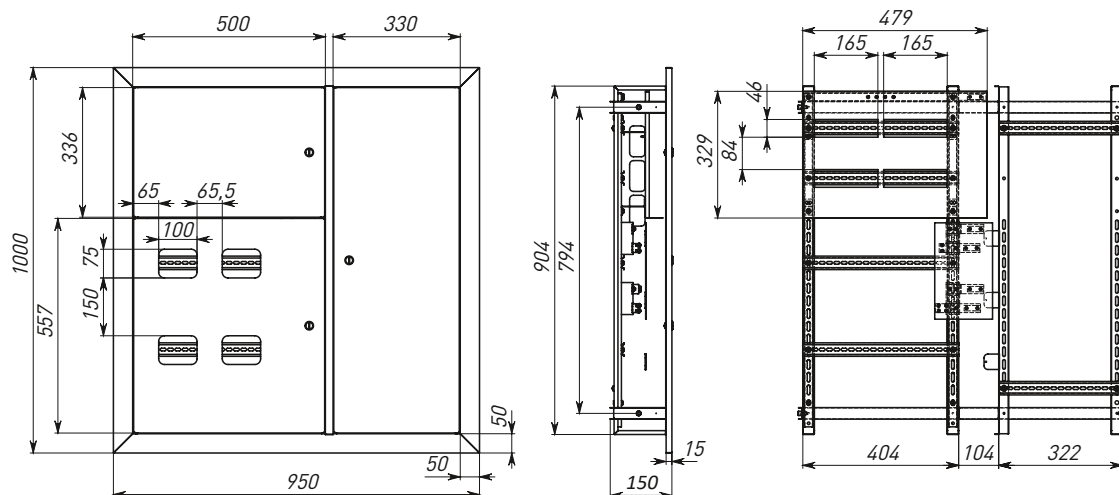

ЩЭ
встраиваемый
слаботочка
слева

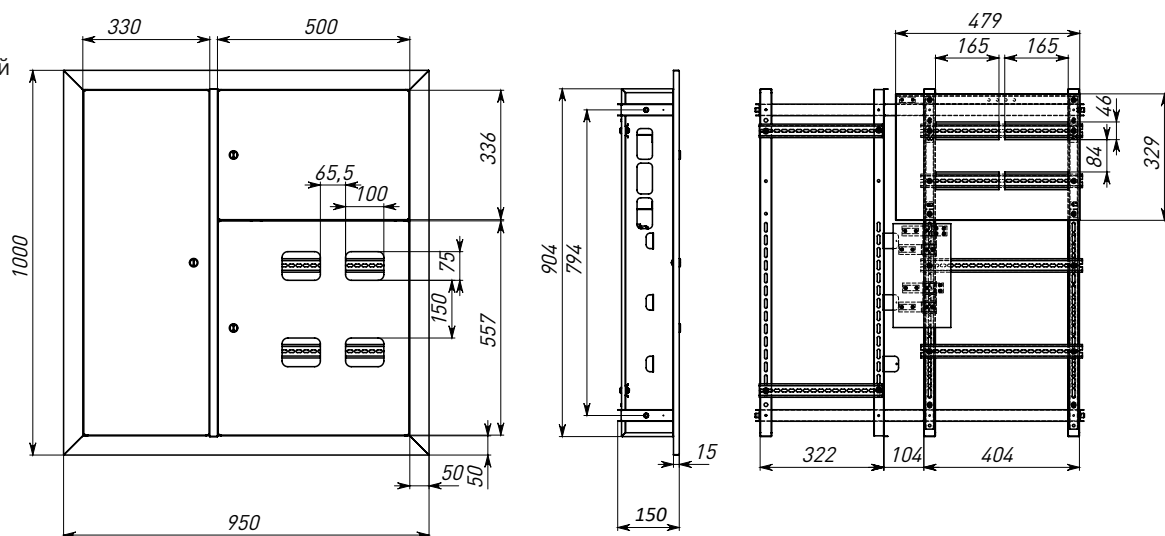

ЩЭ
встраиваемый
без слаботочного
отсека

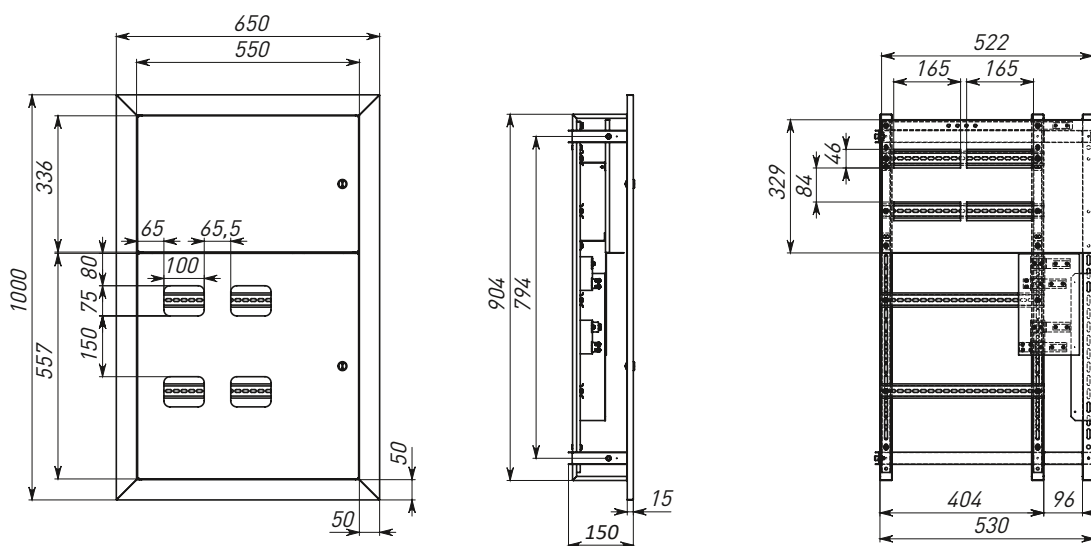

Типовая комплектация

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус в сборе – 1 шт.
3. Рама монтажная в сборе – 1 шт.
4. DIN-рейки для распределительного отсека: 0–2 кв. – 1 шт.; 3–8 кв. – 2 шт.
5. DIN-рейки для вводно-учетного отсека: 0–2 кв. – 1 шт.; 3–4 кв. – 2 шт.; 5–6 кв. – 3 шт.; 7–8 кв. – 4 шт.

6. DIN-рейки для слаботочного отсека: – 2 шт.
7. Болт распорный – 4 шт.
8. Замок металлический IP31 – 3 шт.
9. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.
10. Наклейка «Молния» – 1 шт.
11. Изолятор карболитовый: 0–4 кв. – 2 шт., 5–8 кв. – 3 шт.
12. Картон электроизоляционный ЭВ-1,5 – 1 шт.
13. Шинная планка: 0–4 кв. – 4 места крепления, 5–8 кв. – 8 мест крепления