


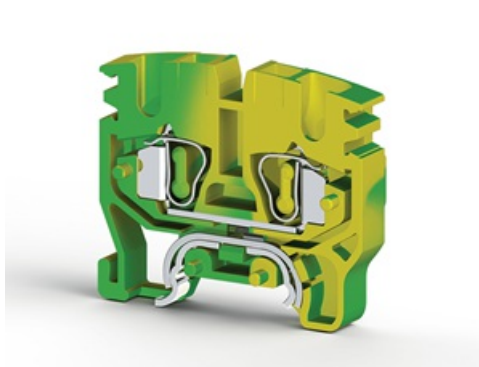

Klemmsan®

336420 MYK 2,5T

2,5 мм², Пружинное соединение, Мини-клемма заземления,
Материал изоляции РА, Желто-зеленая

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	34 mm
	Высота(MR 15)	30.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	—
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²

Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5./0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

UL Sertifikası - UL Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

EAC - Russian EAC

Order Info

336420 2,5 mm², Пружинное соединение, Мини-клемма заземления, Материал изоляции РА, Желто-зеленая