Технические характеристики продукта

Характеристики

SC3404E5045

Трансформаторный блок питания,4 рел.вых.,вых.smart VDC,4вх

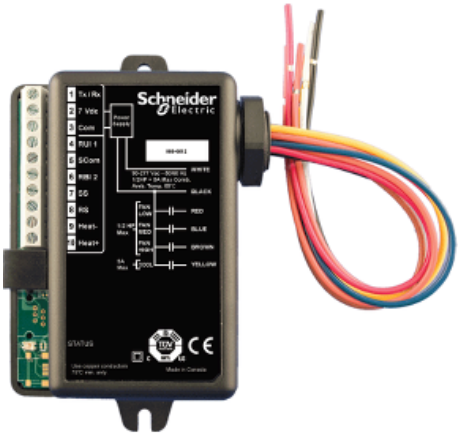

Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Краткое название устройства	SC3000
Тип устройства или его аксессуаров	Реле
Область применения	Катушка низкого напряжения Line voltage fan coil
Специальная область применения продукта	Control of fan coil 3-stage speed Control of PWM reheat valve Control of heat/cool valve

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	EcoStruxure Building Expert communication card EcoStruxure Building Expert SE7000 Series room controller EcoStruxure Building Expert SE8000 Series room controller
[Us] номинальное напряжение сети	7 V постоянный ток +/- 10 % 90...277 V AC
Макс. выходной ток	For cool valve : 5 A at <= 277 V AC (yellow wire) For heat valve : 10 A at <= 277 V AC (orange wire) For fan relay : 13 A at <= 277 V AC and <= 0.5 hp (brown/blue/red wire)
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Тип нагрузки	Motor - 90...277 V AC at 50/60 Hz Valve - 90...277 V AC at 50/60 Hz Fan output - 90...277 V AC at 50/60 Hz
Количество входов	1 universal input 1 binary input 1 temperature sensor input for monitoring 1 temperature sensor input for control
Количество выходных реле	3 output for fan relay 1 output for valve relay 1 output for solid state
Выход ШИМ	1 PWM/PLS
Напряжение цепи управления	7 V DC at 10 mA 6 V DC at 20 mA
Присоединения	Screw terminal of size : AWG 22...AWG 14
Ширина	3.15 in
Глубина	1.3 дюйм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота	4.8 in
Масса продукта	0.75 амер. фунт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	32...122 °F
Температура окружающей среды при хранении	-22...122 °F
Относительная влажность	For operating : 0...95 % non-condensing For storage : 0...95 % non-condensing
Стандарты	FCC часть 15 субчасть B ICES-003 UL 873 CSA C22.2 No 24 IEC 61326-1 - 2005 EN 60730-2-9 UL 61010-1 - ed. 3 IEC 61010-1 - ed. 3 CSC 61010-1 - ed. 3
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1401 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки