




375920 WGO-YD6

6 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Бежевый

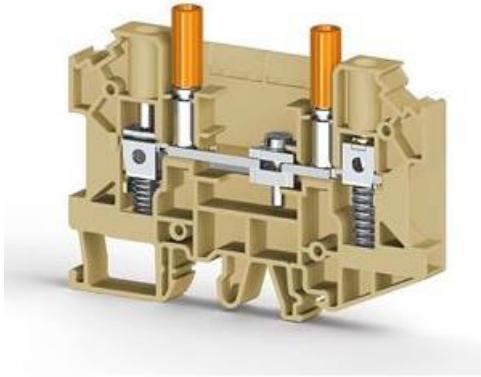

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
-----------------------	----

Класс воспламеняемости acc. до UL 94

V2

Упаковка блока

50

Масса (г)

—

Размеры

Ширина	8 mm
--------	------

Длина

81.20 mm

Высота(MR 32)

— mm

Высота (MR 35x7.5)

61.10 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
------------------------	---------

Номинальный ток

41 A

Сечение

6 mm²

Норма

EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток

— A

Сечение

6 mm²

Норма VDE

—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток

— A

Сечение

6

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
------------------------	-------

Номинальный ток

— A

Сечение

—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	10 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8/1.2 Nm

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- | | |
|--------|---|
| 375920 | 6 мм ² , Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Бежевый |
| 375929 | 6 мм ² , Винтовое соединение, Измерительная клемма С 2 Тест Разъемами, Материал изоляции РА, Серый |