Разъем печатной платы - DMCV 1,5/14-G1-3,5 P26THR - 1874852

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 14, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Преимущества для Вас

- Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
- Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места

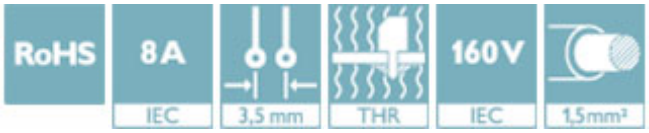

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 055626 338965
GTIN	4055626338965
Вес/шт. (без упаковки)	5,530 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	10,6 мм
Ширина	49,8 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	45,5 мм
Ширина [w]	49,8 мм
Высота [h]	14 мм
Высота	12 мм
Длина штыря под пайку	2,6 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,8 мм

Разъем печатной платы - DMCV 1,5/14-G1-3,5 P26THR - 1874852

Технические данные

Размеры

Расстояние между штырями	5,50 мм
Длина	10,6 мм

Общие сведения

Серия изделий	DMCV 1,5/..-G1-THR
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	8 A
Максимальный ток нагрузки	8 A
Изоляционный материал	LCP
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Полюсов	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Разъем печатной платы - DMCV 1,5/14-G1-3,5 P26THR - 1874852

Сертификаты

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-60359_B1_B2

Номинальное напряжение UN	160 В
Номинальный ток IN	8 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40038423

Номинальное напряжение UN	160 В
Номинальный ток IN	8 A

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	D	B	C
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	50 В
Номинальный ток IN	8 A	8 A	8 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com