


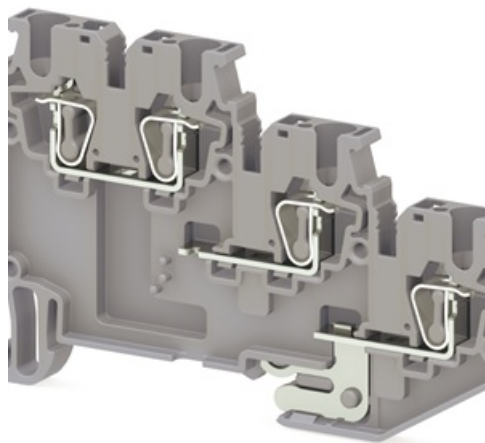

Klemsan®

311659 SRD 2,5 2ST

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V0
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
		(min.-max.)
	DIN-EN 45545Z	
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота (MR 32)	mm
	Высота (MR 35x7.5)	mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	mm ²
	Норма VDE	
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	V ~
	Номинальный ток	A
	Сечение	
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	mm ²
	Максимальное одножильное сечение	mm ²

Минимальное многожильное сечение	mm ²
Максимальное многожильное сечение	mm ²
AWG Сечение	
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Order Info

311659

311650

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com