

Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/10-GL-3,81 THT - 1961397

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 А, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THT пайка, Штыревые планки "два в одном" должны собираться только из левых (L) и правых (R) сегментов. Для штыревых планок сквозного печатного монтажа следует применять соответствующие ответные детали и принадлежности. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка".

На рисунке показан 8-контактный вариант

Преимущества для Вас

- ✓ Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения

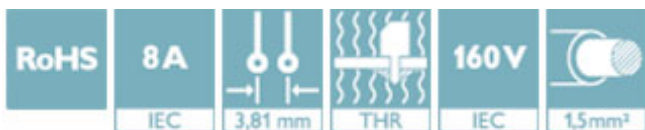

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 915575
GTIN	4017918915575
Вес/шт. (без упаковки)	3,170 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	9,2 мм
Размер шага	3,81 мм
Размер a	34,29 мм
Высота [h]	7,25 мм
Высота	8 мм
Размеры штыря	0,8 x 0,8 мм
Расстояние между штырями	3,81 мм
Длина	9,2 мм

Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/10-GL-3,81 THT - 1961397

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	MC 1,5/...-GL-THT
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Расчетное напряжение (III/2)	160 В
Расчетное напряжение (II/2)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	8 А
Максимальный ток нагрузки	8 А (на каждый контакт)
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	черный
Полюсов	10

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/10-GL-3,81 THT - 1961397

Сертификаты

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-20110128		
	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	8 А	8 А