

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - 1809637

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 V, полюсов: 15, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый, Соответствующие обжимные гнездовые контакты с параметрами номинального тока (A) и для проводников указанного сечения(мм^2) : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = контакты в ленте

На рисунке показан 10-контактный вариант

Преимущества для Вас

- ✓ Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
- ✓ Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянувшее усилие, воздействующее на точку контакта

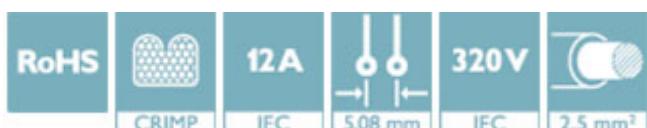

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 047771
GTIN	4017918047771
Вес/шт. (без упаковки)	8,320 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	25 мм
Ширина [w]	76,16 мм
Высота [h]	10,5 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер а	71,12 мм

Общие сведения

Серия изделий	MSTBC 2,5/..-STZ
Полюсов	15
Тип подключения	Обжим
Группа изоляционного материала	I

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - 1809637

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	320 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	12 А
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Максимальный ток нагрузки	12 А
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	14
AWG согласно UL/CUL мин.	20
AWG согласно UL/CUL макс.	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / IEC/CE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - 1809637

Сертификаты

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		10 A	
мм ² /AWG/kcmil		20-14	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		D	B
Номинальное напряжение UN		300 В	250 В
Номинальный ток IN		10 A	10 A
мм ² /AWG/kcmil		20-14	20-14

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		D	B
Номинальное напряжение UN		300 В	250 В
Номинальный ток IN		10 A	10 A
мм ² /AWG/kcmil		20-14	20-14

IECCE CB Scheme		http://www.ieccee.org/	DE1-58978-B1B2
		D	B
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		10 A	
мм ² /AWG/kcmil		0.5-1	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
		D	B
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		10 A	
мм ² /AWG/kcmil		0.5-1	

Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - 1809637

Сертификаты

EAC



B.01742

cULus Recognized

