


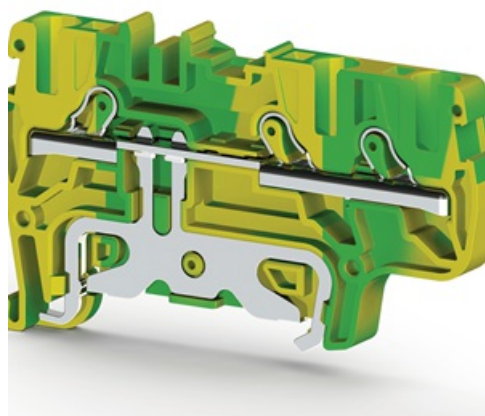

Klemsan®

336600 PYK 4 ET

16 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	70.80 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма	IEC 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	— mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm

EAC - Russian EAC

Order Info



336600

16 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com