


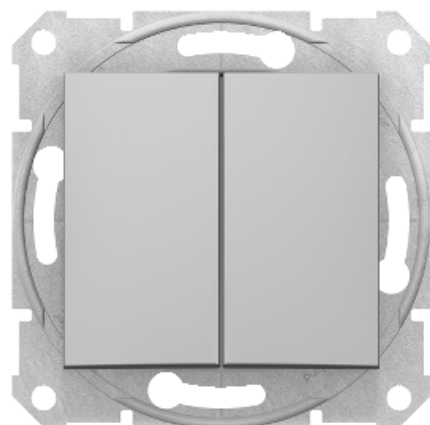

### Основные характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Имя группы продуктов               | Sedna                        |
| Диапазон                           | Sedna                        |
| Область применения                 | Управление                   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                  |
| Функция выключателя                | 1-полюсный 2-клавишный       |
| Представление устройства           | Без рамки                    |
| Номинальный ток                    | 10 AX - 250 V переменный ток |
| Оттенок цвета закрывающей панели   | Алюминий                     |
| Тип терминалов                     | Безвинтовые зажимы           |

### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип аксессуара/отдельной детали | Claw and screw for mechanism                                                          |
| Диапазон мощности               | 2300 Вт                                                                               |
| Вид монтажа                     | Скрытый                                                                               |
| Число кабелей                   | 2x 2,5 мм <sup>2</sup>                                                                |
| Жесткость кабеля                | Гибкий<br>Жесткий                                                                     |
| Длина зачистки проводов         | 13 мм                                                                                 |
| Материал видимой части          | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения                                           |
| Тип покрытия                    | Глянцевая                                                                             |
| Способ установки                | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm<br>Винты |
| Высота                          | 71 мм                                                                                 |
| Ширина                          | 71 мм                                                                                 |
| Глубина                         | 37 мм                                                                                 |
| Глубина проецирования           | 12 мм                                                                                 |
| Масса продукта                  | 0.054905 kg                                                                           |

## Условия эксплуатации

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Стандарты             | IEC 60669-1 |
| Знак соответствия     | CE          |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р      |
| Степень защиты IP     | IP20        |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|