



Вспомогательный контакт НО+НЗ, изменение ф-ии (доп./сигн.)

Тип
Каталог №

FIPA-XAM011
262578

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Ассортимент		Принадлежности
графические условные обозначения		

Технические характеристики

Электрический

Функция контакта			1 перекл. + 1 размык.
Номинальная частота	f	Гц	50/60
Расчетный рабочий ток			
AC-11	I _e		
230 В	I _e	A	6
DC-11			
230 В	I _e	A	1
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В перем.	440 тока
макс. допустимый входной предохранитель		A gL	
макс. допустимый входной предохранитель		A gL	6

Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	90
Монтажная ширина		мм	8,8 (0,5 установочное место)
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Выключатель			IP20
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Зажимы и приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	2,5
тонкопроволочный		мм ²	2,5
Момент затяжки винтов клеммы		Нм	0,8


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ec1@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		-
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		1
Number of change-over contacts		1
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	3
Nominal rated voltage	V	230
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		2
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Размеры

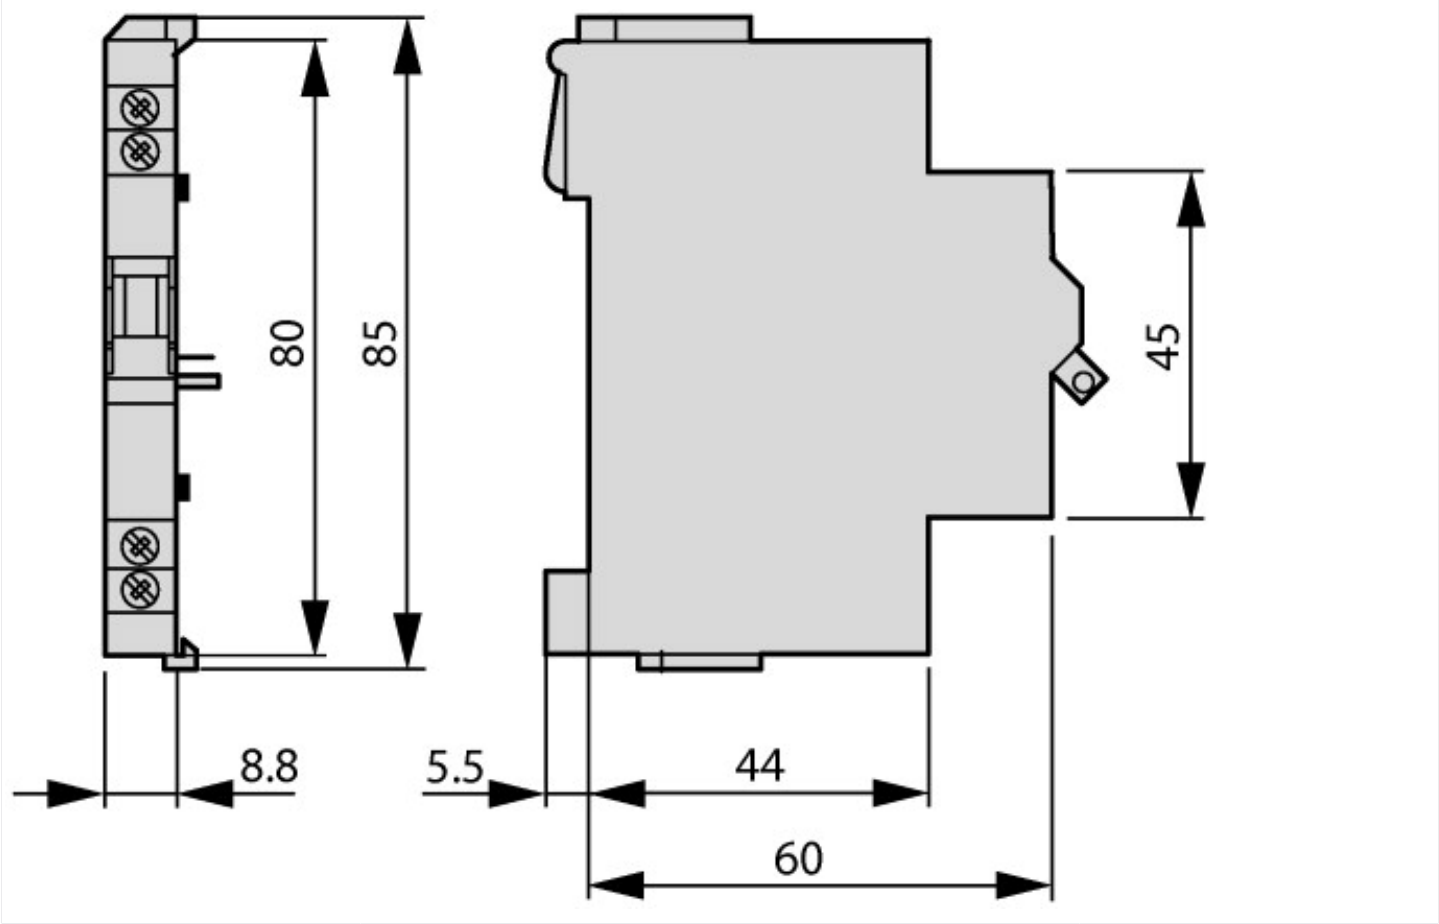

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1290-1449 Устройства защиты от аварийного тока	
AWA1290-1449 Устройства защиты от аварийного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/14490702.pdf