

S1UQU/110/224A/690V



Особенности

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул | 004333115 |
| Наименование | S1UQU/110/224A/690V |
| Вес | 420 |
| Группа | Тип NV/NH |
| Индикация | Верхний индикатор состояния |
| Размеры | S110mm |
| Номинальное напряжение dc (V) | 440 |
| Номинальный ток | 224 |
| Тип | NH |
| Типоразмер | NH1 |
| Группа 1 | Защита полупроводников |
| Характеристика | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Номинальное напряжение ac (V) | 690 |
| Отключающая способность ac (kA) | 50 |
| Отключающая способность dc (kA) | 25 |

Веб-страница продукта

Другая документация




[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный ток | 224A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690V |
| Конструктивный размер | NH1 |
| Категория применения | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Тип индикатора срабатывания | Top fuse status indicator |

Габаритные размеры

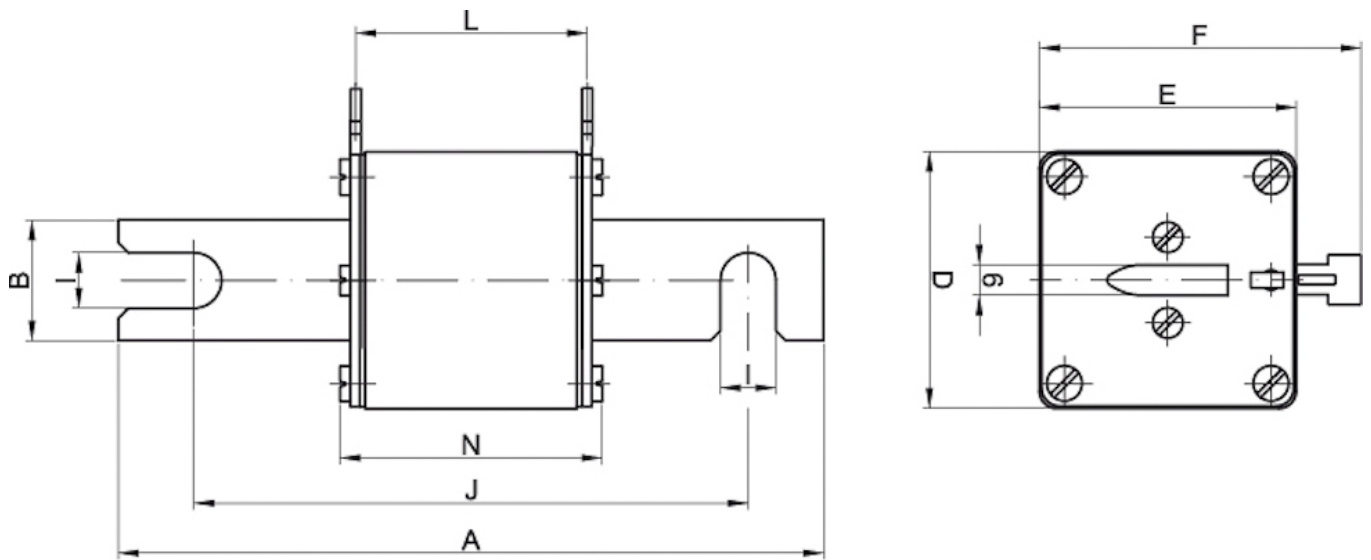

| Size | A | B | D | E | F | I | J | L | N |
|------|-----|----|----|----|------|------|-----|----|----|
| 1 | 140 | 26 | 46 | 46 | 57,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |
| 2 | 140 | 26 | 57 | 57 | 71,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |
| 3 | 140 | 36 | 69 | 69 | 81,5 | 11,5 | 110 | 66 | 75 |