


Технические характеристики продукта

Характеристики

VCPMSCC30S

VCPM C на 30 ц-ей, ТТ с разъемным сердечником 50А

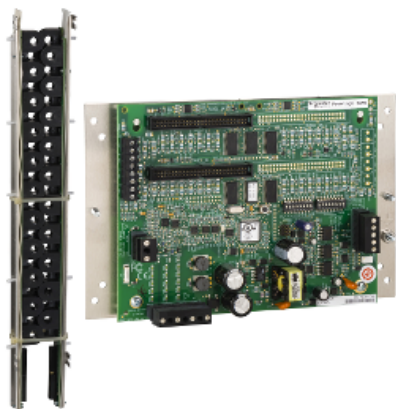

Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Наименование изделия	PowerLogic VCPMSC
Тип устройства или его аксессуаров	Мульти-схема счетчика энергии
Краткое название устройства	VCPMSCC
Тип модель	Базовый
Контроль мощности	Базовые инструменты
Управление энергией	Суб счетов и распределению затрат
Область применения	Суб-учет
Тип измерений	Ток
[Us] номинальное напряжение сети	90...277 В, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz

Дополнительные характеристики

Вход трансформатора тока	Цепь , 0.333 Вx 30
Время обновления	1.8 с
Диапазон измерения напряжения	90...277 В фазное напряжение 150...480 В фаза - фаза
Точность измерения	2 % ток 0.25...2 А 1 % ток 2...100 А
Test	256 обр./цикл
Оборудование в комплекте	2x плата адаптора 2x набор кабелей 30x трансформатор тока
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU
Коммуникационный порт(ы)	RS485
Обмен данными	Сигнал самого высокого тока Сигнал высокого тока Сигнал низкого тока Сигнал самого низкого тока

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Защелкивающийся
------------------------	-----------------

Монтажная опора	Управление
Относительная влажность	95 % между 0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м
Стандарты	EN 61010 IEC 61036 UL 508 ANSI C12.1
Сертификация	UL
Ширина	288 мм
Высота	146 мм
Масса продукта	1,5 кг

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
--	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---