Разъем печатной платы - DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 - 1899100

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 14, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Преимущества для Вас

- С внутренней стороны – горизонтальные или вертикальные выводы под пайку
- Герметизация с внутренней стороны устройства (для защиты от пыли) с помощью прилагаемого уплотнения
- Проходной монтаж с внутренней стороны прибора
- Корпусные части разъемов для монтажа на стенках устройств / корпусов
- Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
- Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности

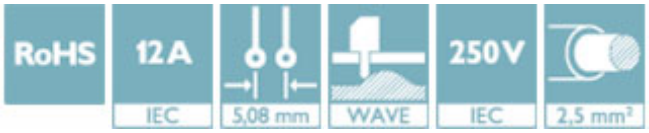

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 017918 186579
GTIN	4017918186579
Вес/шт. (без упаковки)	10,980 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	12 мм
Ширина	100,88 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер a	66,04 мм

Разъем печатной платы - DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 - 1899100

Технические данные

Размеры

Ширина [w]	100,88 мм
Высота [h]	18,2 мм
Высота	18,2 мм
Длина штыря под пайку	3,2 мм
Размеры штыря	1 x 1 мм
Длина	12 мм

Общие сведения

Серия изделий	DFK-MSTBA 2,5/..-GF
Группа изоляционного материала	IIIa
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	320 В
Расчетное напряжение (II/2)	400 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	12 A
Максимальный ток нагрузки	12 A
Изоляционный материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Разъем печатной платы - DFK-MSTBA 2,5/14-GF-5,08 - 1899100

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2

Номинальное напряжение UN	250 В
Номинальный ток IN	12 A

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701

Номинальное напряжение UN	250 В
Номинальный ток IN	12 A

EAC		B.01742

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	10 A	15 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com