


VS 2,5 NA 3 +

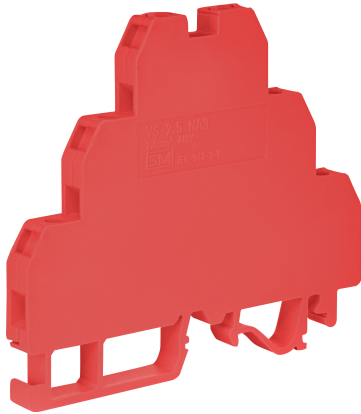

Особенности

| | |
|--------------|------------------------|
| Артикул | 003901322 |
| Наименование | VS 2,5 NA 3 + |
| Вес | .026 |
| Группа | Screw type terminals |
| Назначение | Клемма винтовая VS NA3 |
| Серия | SM Line-up terminals |

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|---|-------------------------------|
| Способ/место крепления | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Номинальное рабочее напряжение | 440V |
| Длина | 75.5mm |
| Диапазон размеров зажимаемых деталей | 2,5 |
| Рабочая температура | °C |
| Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94 | |
| Ширина/размер ячейки | 6mm |
| Высота самой нижней позиции для монтажа | 65mm |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | true |
| Тип электрического соединения 1 | Clip connection |
| Тип электрического соединения 2 | |
| Количество потенциалов | 3 |
| Основной цвет | Красный |
| Функция PE | |
| Со слайдером для разъединения типа N | |
| Возможна функция N | |
| С тестовым разъединителем | |
| Сечение одножильного провода | 0.3-4mm ² |
| Сечение многожильного провода с наконечником | mm ² |
| Сечение многожильного провода без наконечника | 0.3-2,5mm ² |
| Сечение многожильного провода | mm ² |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Место соединения | Сбоку |
| Номинальный ток In | 24A |

Габаритные размеры

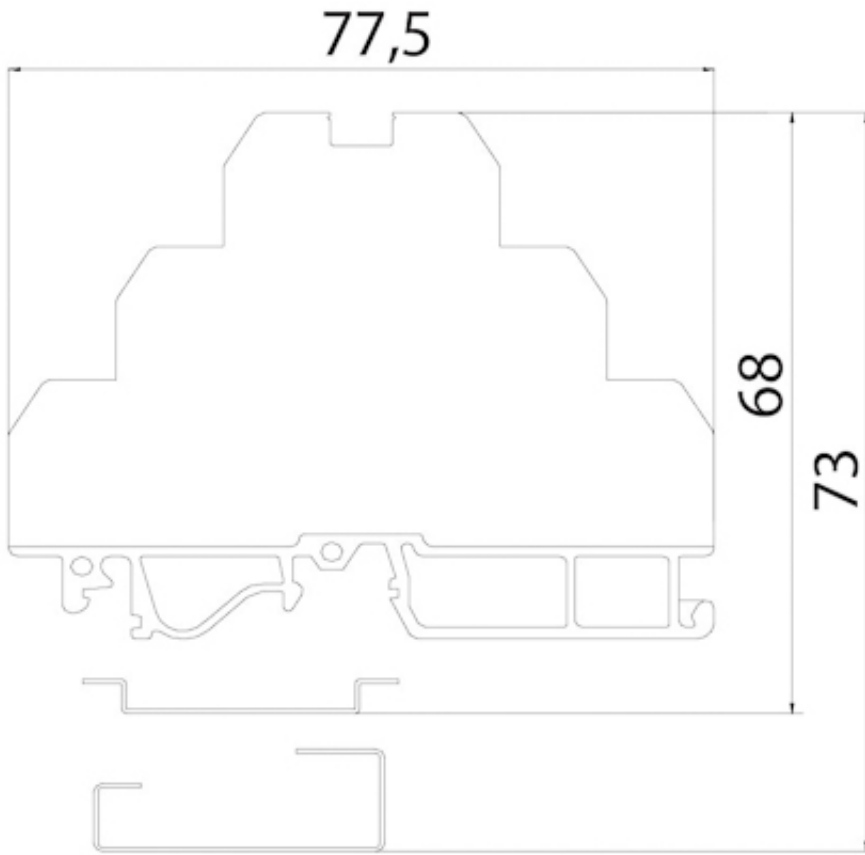

M3