


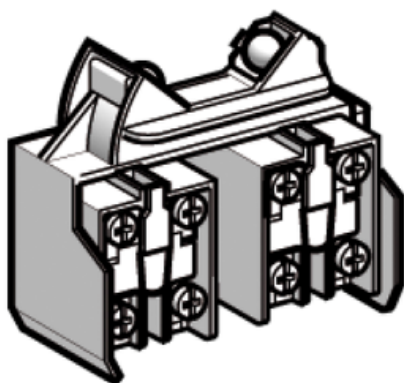

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Блок контактов концевого выключателя с монтажной платой
Краткое название устройства	XCRZ
Совместимость изделий	XCRA XCRB XCRE XCRF
Электрическое соединение	Винтовые зажимы, 1 x 0,34...2 x 1,5 мм ²
Количество полюсов	4
Тип контактов	2 x (1 Н.З. + 1 Н.О.)
Работа контактов	Мгновенное действие
Материал контактов	Посеребренные контакты
Прямое размыкание	C

Дополнительные характеристики

Форма изоляции контактов	Zb
Мин. скорость активации	0.01 мм/с
Кодовое обозначение контакта	A300; AC-15(Ue = 240 V, Ie = 3 A) EN/МЭК 60947-5-1 приложение A Q300; DC-13(Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) EN/МЭК 60947-5-1 приложение A
Контактное сопротивление зажимов	< 25 мОм МЭК 60255-7 категория 3
[Ui] номинальное напряжение изоляции	300 В CSA C22.2 № 14 300 В UL 508 500 В 3 IEC 60947-1 500 В NF C 20-040 группа C 500 В VDE 0110
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ IEC 60664 6 кВ IEC 60947-1
?????? ?? ?????????? ??????????	10 А картридж предохранитель gG
Электрическая износостойкость	5000000 циклы DC-13, 120 V 4 W, < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C

5000000 циклы DC-13, 24 V 10 W, < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C
5000000 циклы DC-13, 48 V 7 W, < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1010 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---