

VRCE-3



Особенности

Артикул	004641728
Наименование	VRCE-3
Вес	.009
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Номинальное напряжение (V)	130-275AC/ 60-180 DC
АС Напряжение катушки ус (V)	180-300
Серия	Аксессуары СЕС

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные



ETIM международная спецификация

Функциональное назначение / применение	Варистор
Номинальное рабочее напряжение	130-275AC/ 60-180 DC
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	130-250V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	300V
С светодиодной индикацией	
Тип напряжения управления	Переменный/постоянный ток (AC/DC)

Описание

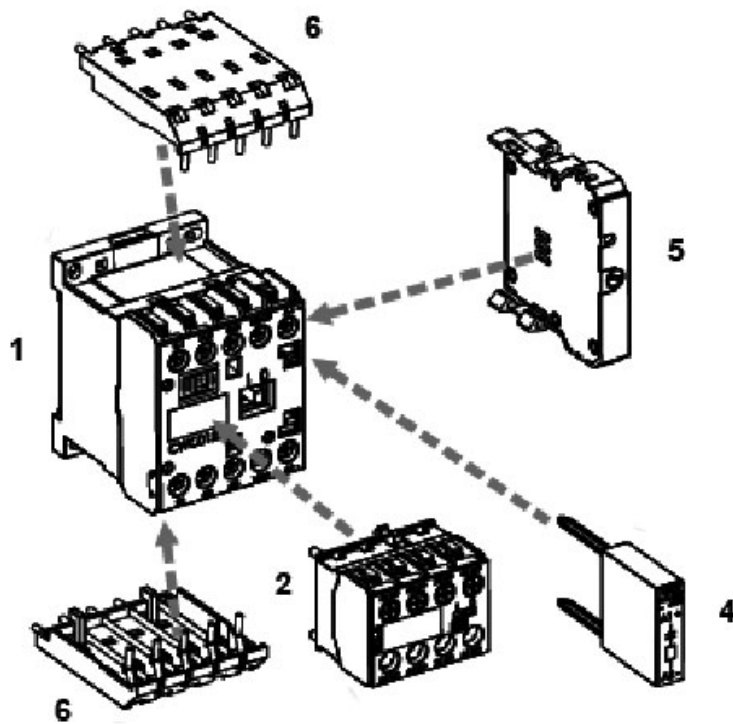

1 - Mini contactor

2 - Auxiliary frontal contacts block

3 - Mechanical interlock block

4 - Surge suppressor blocks

5 - Timer

6 - Link module for printed circuit board

