


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# SDN3201260

## TV коннектор проходной, алюм.

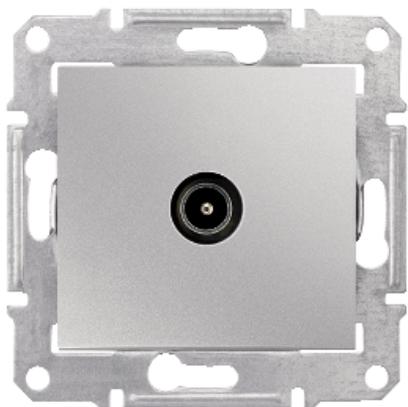

### Основные характеристики

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Диапазон                 | Sedna             |
| Функция                  | ТВ розетка        |
| Представление устройства | Без рамки         |
| ТВ розетка               | Проходная розетка |
| Цвет заглушки            | Алюминий          |

### Дополнительные характеристики

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Тип разъема ТВ           | 1x вилка МЭК 9,52 мм  |
| Количество выходных реле | 1   |
| В результате потери      | 8 дБ  |
| Ослабление               | 8 дБ для TV сигнал для 5...862 test2 частота  |
| Присоединения            | Винтовые зажимы   |
| Материал                 | Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения   |
| Тип покрытия             | Глянцевая   |
| Тип монтажа              | Скрытый   |
| Способ установки         | Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...80 мм<br>Винты |
| Высота                   | 70 мм   |
| Ширина                   | 64 мм   |
| Глубина                  | 40 мм   |
| Глубина проецирования    | 14.6 мм   |
| Масса продукта           | 0.07648 кг  |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Знак соответствия | CE   |
| Степень защиты IP | IP20 |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1125 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.   |

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|--|

---

## Гарантия на оборудование

---

|        |  |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев |
|--------|--|

---