


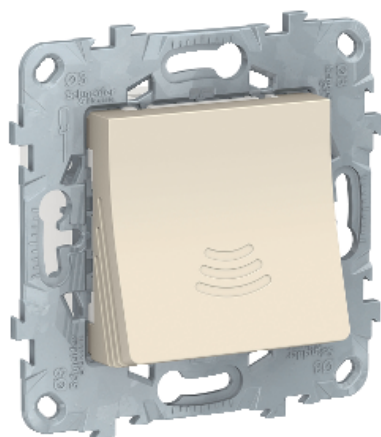

Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Область применения	Сигнализация
Тип устройства или его аксессуаров	Electronic doorbell
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты или лапки
Оттенок цвета	Бежевый (RAL 1013)

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	14 мА
Тип настройки	5 программируемых мелодий
Присоединения	Винтовые зажимы
Акустический уровень	70 dB/1m
Сечение кабеля	0.75...1.5 мм ² (гибкий) 0.75...1.5 мм ² (жесткий)
Подсоединенные принадлежности	10 стандартных кнопок, соединенных параллельно 3 включенных параллельно световых индикатора
Материал	Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Стандарты	EN 62080
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Глубина монтажа	31 мм
Глубина	50 мм
Ширина	75 мм
Высота	75 мм

Масса продукта	0.079 кг
----------------	----------

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---