


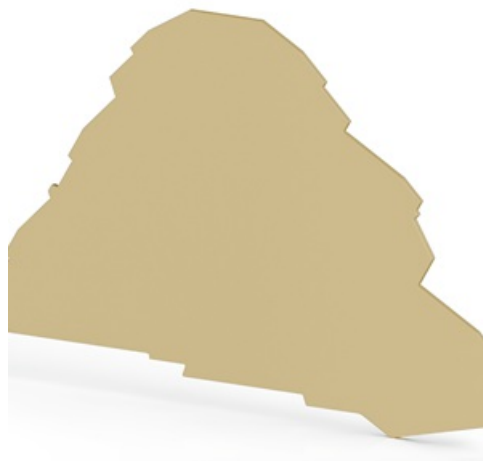

Klemsan®

446530 NPP РYК 2,5 - 3F

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	РА
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
Штук в упаковке	
Рабочая температура Макс.	120°C
Рабочая температура Минимум	-55°C

Размеры

Ширина	mm
Длина	mm
Высота	mm

**Order
Info**

■	446539	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый
■	446530	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый