


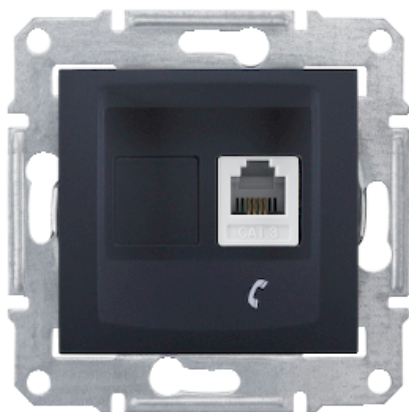

Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Представление устройства	Без рамки
Тип телефонного гнезда	2x RJ11
Цвет заглушки	Графит

Дополнительные характеристики

Категория сети обмена данными	3
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Тип терминалов	Винтовые зажимы
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Направление установки	Прямой
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...73 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	36 мм
Глубина проецирования	14.5 мм
Масса продукта	0.05473 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---