




Изолированный щит с предохранителями , 4x3xE33 , ВхШхД = 250x375x225 мм

Тип **RS33/143-200**
Каталог № **033716**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус C1
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный распределительный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Боковые стенки закрытые, возможно выбивание открытые стенки вверху и внизу Прозрачная крышка с запорными ручками Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	225
Расчетный рабочий ток	I_e	A	63
Номинальное напряжение	U_e	V перем. тока	690
Предохранитель макс.		A	35 A DIII/E33
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	3-полюсн.
указания			
Дополнительное оснащение для предохранительных корпусов →#090351			
Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки			
→#288934			
→#288909			
→#100651			
указания Accessories for fuse enclosures →#090351			
Fuses, gauge pieces und screw cap			
→#288934			
→#288909			
→#100651			

Размеры

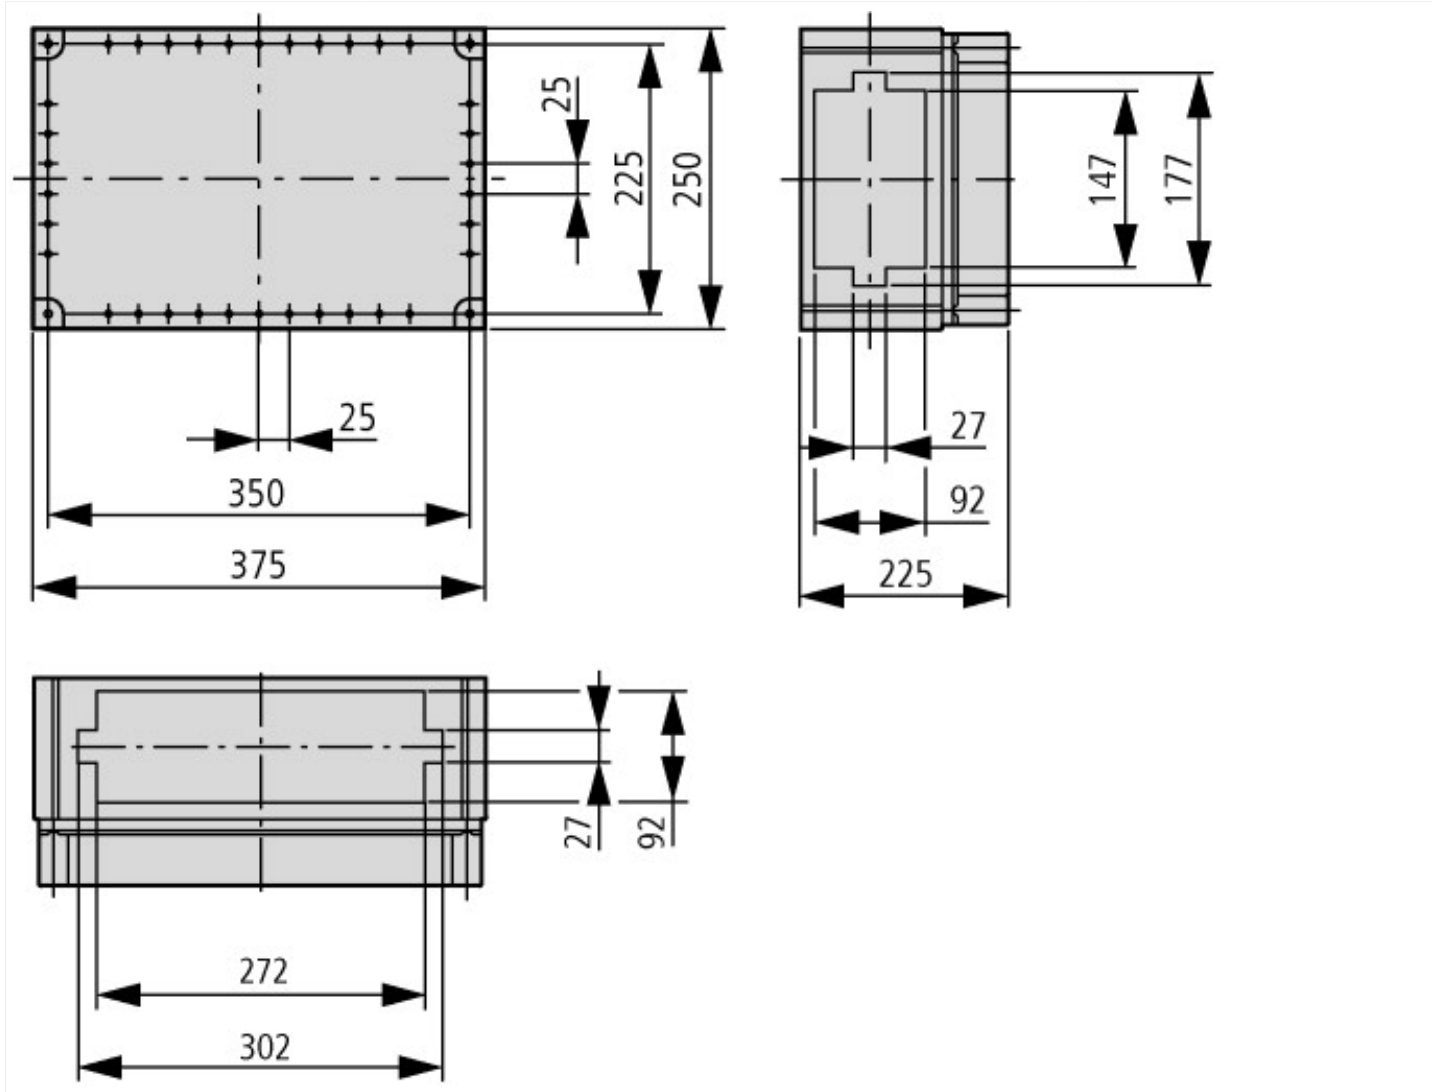

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf