


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XAWG178EX

## ПЛАСТИКОВЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ АТЕХ В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ ВОЗВРАТ ПОВОРОТОМ, 2 НЗ

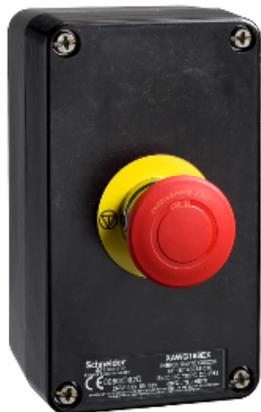

### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAW
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кнопочного поста
Краткое название устройства	XAWG
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Материал	Армированный стекловолокном
Сброс	Возврат с поворотом
Состав кнопочного поста	1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускаящее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.

### Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	70 мм
Высота	146 мм
Маркировка	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	300000 циклы
?????? ?? ?????????? ??????????	10 А плавкая вставка тип gG
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	0.1 А при 600 В DC-13, Q600 0.55 А при 125 В DC-13, Q600 1.2 А при 600 В AC-15, A600 0.27 А при 250 В DC-13, Q600 6 А при 120 В AC 50/60Hz AC-15, A600 3 А при 240 В AC-15, A600

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009

EN 60079-31 : 2009  
IEC 60079-0 : 2007  
IEC 60079-31 : 2008  
EN/ISO 13850  
EN 60947-5-4  
EN 60947-5-5  
EN/IEC 60947-5-1  
EN/IEC 60947-1

---

Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация продукта	INERIS 04ATEX0023X

---