


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ATN000846

ATLASDESIGN РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ИЗУМРУД

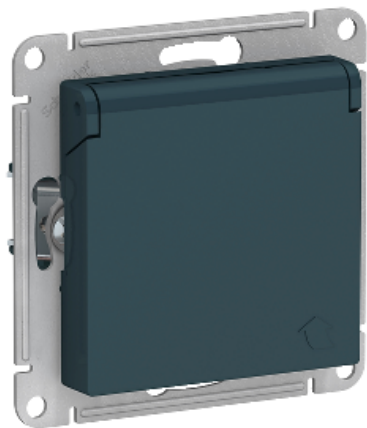

### Основные характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Диапазон                           | AtlasDesign                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                                 |
| Комплектация изделия               | Механизм                                |
| Монтаж                             | Винт                                    |
| Тип упаковки                       | Флоупак                                 |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                      |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                       |
| Номинальный ток                    | 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Количество розеток                               | 1   |
| Тип монтажа                                      | Скрытый   |
| Описание стандарта розетки                       | With earthing contact   |
| Тип крышки                                       | Со шторками   |
| Индикация  | Без индикации   |
| Цвет   | Emerald   |
| Тип покрытия                                     | (матовый)   |
| Обработка поверхности                            | Decorative coating  |
| Температура окружающей среды при хранении        | 5...40 °C   |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 В   |
| Рабочая температура окружающей среды             | 5...35 °C   |
| Относительная влажность                          | 60 %  |
| Электрическая износостойкость                    | 5000 циклы  |
| Присоединения                                    | 3 винтовые зажимы   |
| Форма отвертки                                   | Pozidriv No 1   |
| Количество кабелей                               | 3   |
| Мощность зажимного соединения                    | 1.5...4 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)<br>1.5...4 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов                          | 11 мм   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Материал       | Термопласт : все стороны |
| Высота         | 71 мм                    |
| Ширина         | 71 мм                    |
| Глубина        | 45 мм                    |
| Масса продукта | 0.082 кг                 |
| Стандарты      | IEC 60884-1              |

### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Сертификация                         | EAC                     |
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|