

# DIM-2



## Особенности

Артикул	002470009
Наименование	DIM-2
Вес	.075
Группа	Сумеречные и лестничные выключатели
Назначение	Диммер
Серия	Лестничный выключатель с димером

Веб-страница продукта [↗](#)

## Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)  
[СЕ сертификат](#)  
[Технические данные](#)



## ETIM международная спецификация


Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Electronic with switching-off pre-warning
Глубина ниши для монтажа	68mm
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Задержка выключения	0-20min
Ширина по количеству модулей	1
Управляющее напряжение 1	V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Схема подключения	
Предупреждение отключения	Прочее
Время работы	
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)
Напряжение питания	230-230V

Максимальный коммутируемый ток при $\cos \phi = 0.6$	A
Максимальная мощность ламп накаливания	W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	VA
Номинальный коммутируемый ток	A
Ток ламп подсветки кнопок	mA
Выбор функции защиты от скачков напряжения	

# Габаритные размеры



## Обозначение/Подключение

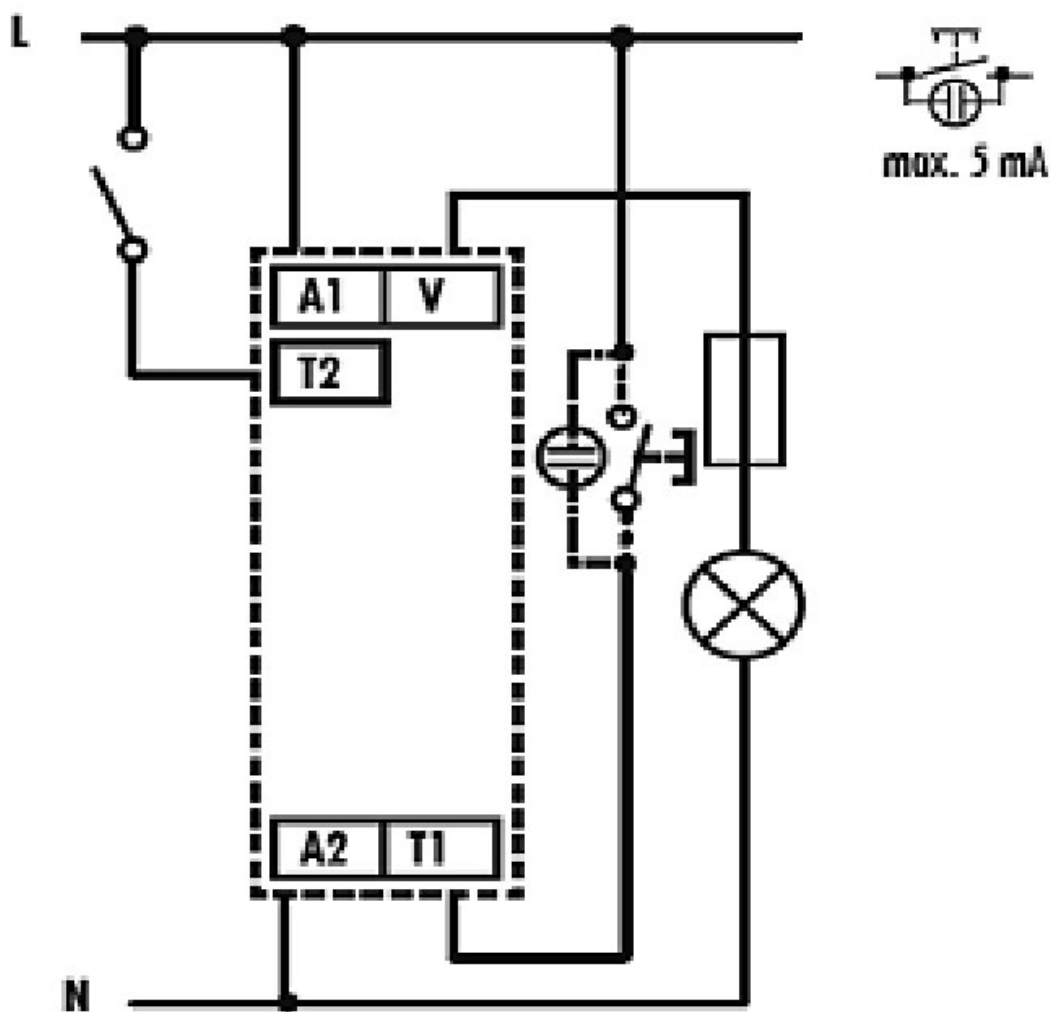

## Описание

Supply terminals A1

Output

Controlling input for push button

Supply indication

Output indication

Brightness setting

t1 - dim-up time setting

t2 - time delay setting

t3 - dim-down time setting

Supply terminals A2

Controlling input for switch

