

M3UQ2/425A/690V



Особенности

Артикул	004725224
Наименование	M3UQ2/425A/690V
Вес	.918
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	425
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация




[Технические данные](#)




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	425A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

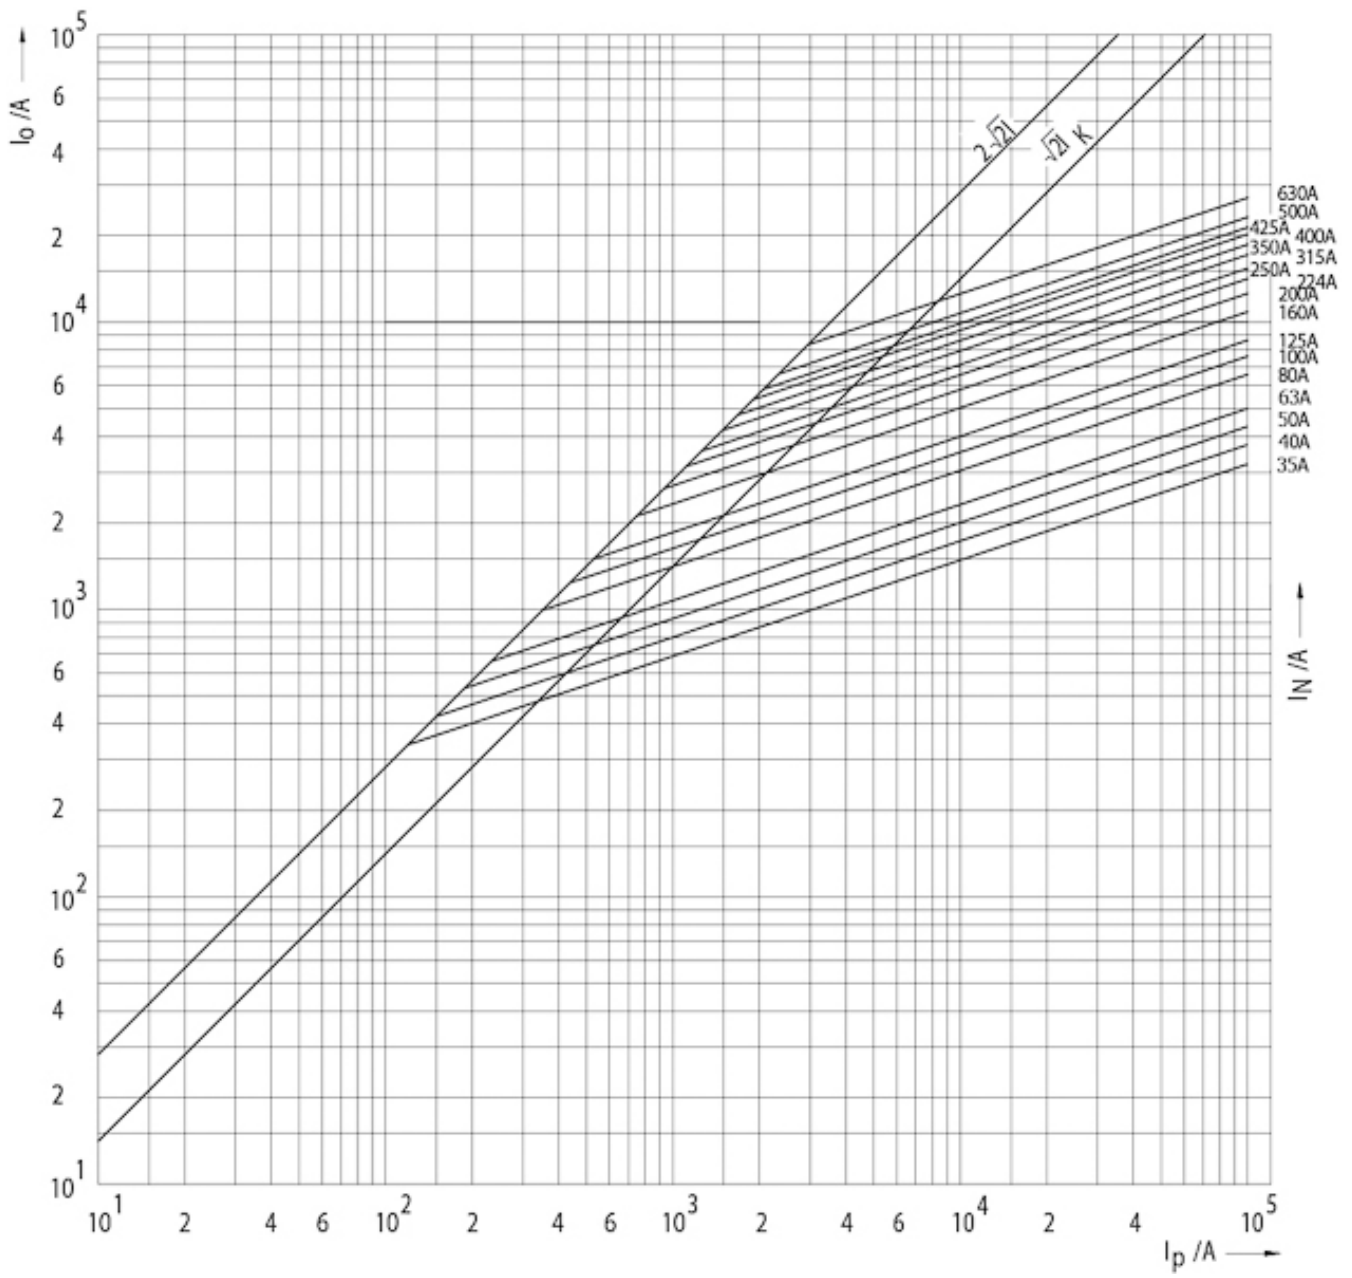

Токо - временные характеристики

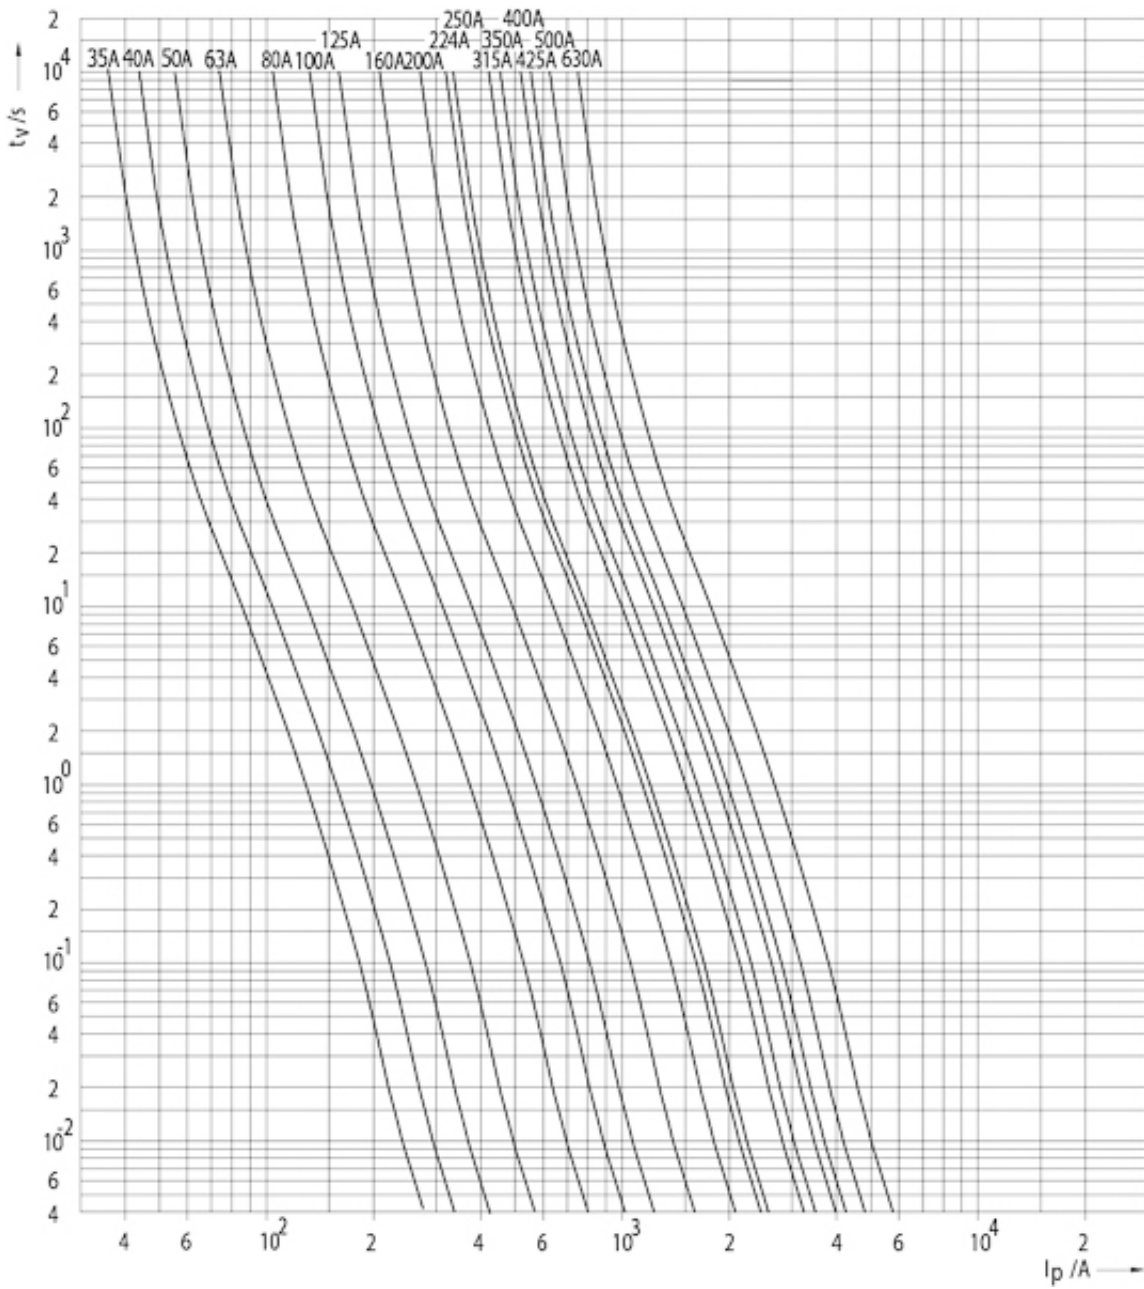

Габаритные размеры

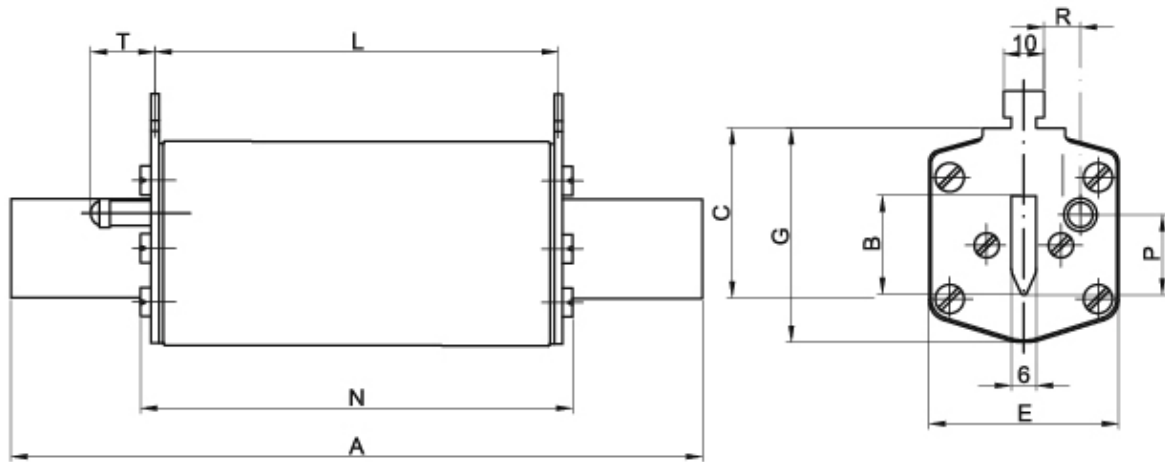

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5