



Рейка , DIN, ВхШхД = 35х15х250 мм




Powering Business Worldwide™


Тип **CL3-15**

Каталог № **036183**

Программа поставок

		
Ассортимент		Изолированный корпус Ci
Основная функция		Базовый корпус
Функция продукции		Монтажная система
Принадлежности		Монтажные профили согл. IEC/EN 60715
Отдельное устройство/законченное устройство		Модульная система
Материал		Листовая сталь 3 мм, оцинкованная
Информация о комплекте поставки		включая 2 невыпадающих крепежных винта
Высота перегородки		15 мм
эффективная длина		207 мм
применяется для размера корпуса		250 мм

Размеры

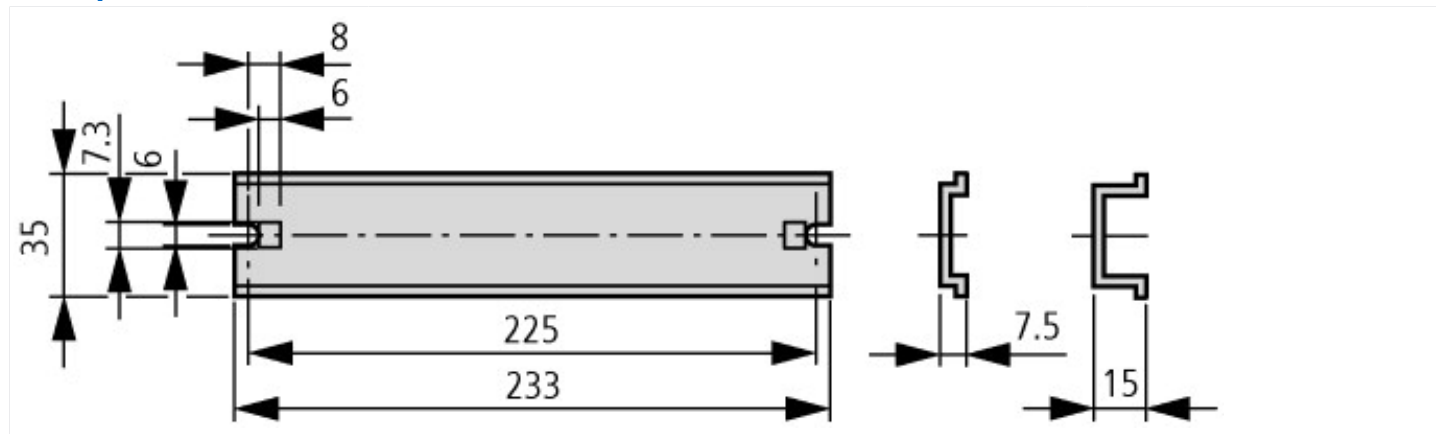

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf