

DII gG 16A/500V



Особенности

| | |
|---------------------------------|---|
| Артикул | 002312405 |
| Наименование | DII gG 16A/500V |
| Вес | .03 |
| Группа | Предохранители gG |
| Группа 1 | D Низковольтные предохранители |
| Характеристика | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Номинальное напряжение ac (V) | 500 |
| Номинальный ток | 16 |
| Тип | D |
| Типоразмер | DII |
| Отключающая способность ac (kA) | 50 |
| Отключающая способность dc (kA) | 8 |
| Номинальное напряжение dc (V) | 250 |
| Размеры | E27 |
| Индикация | ВИДИМЫЙ |

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 16A |
| Номинальное рабочее напряжение | 500V |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | с задержкой |
| Цветовая кодировка | Серый |
| Конструктивный размер | Типоразмер DII |
| Категория применения | gL/gG (cable protection/equipment protection) |


Характеристики токов отключения

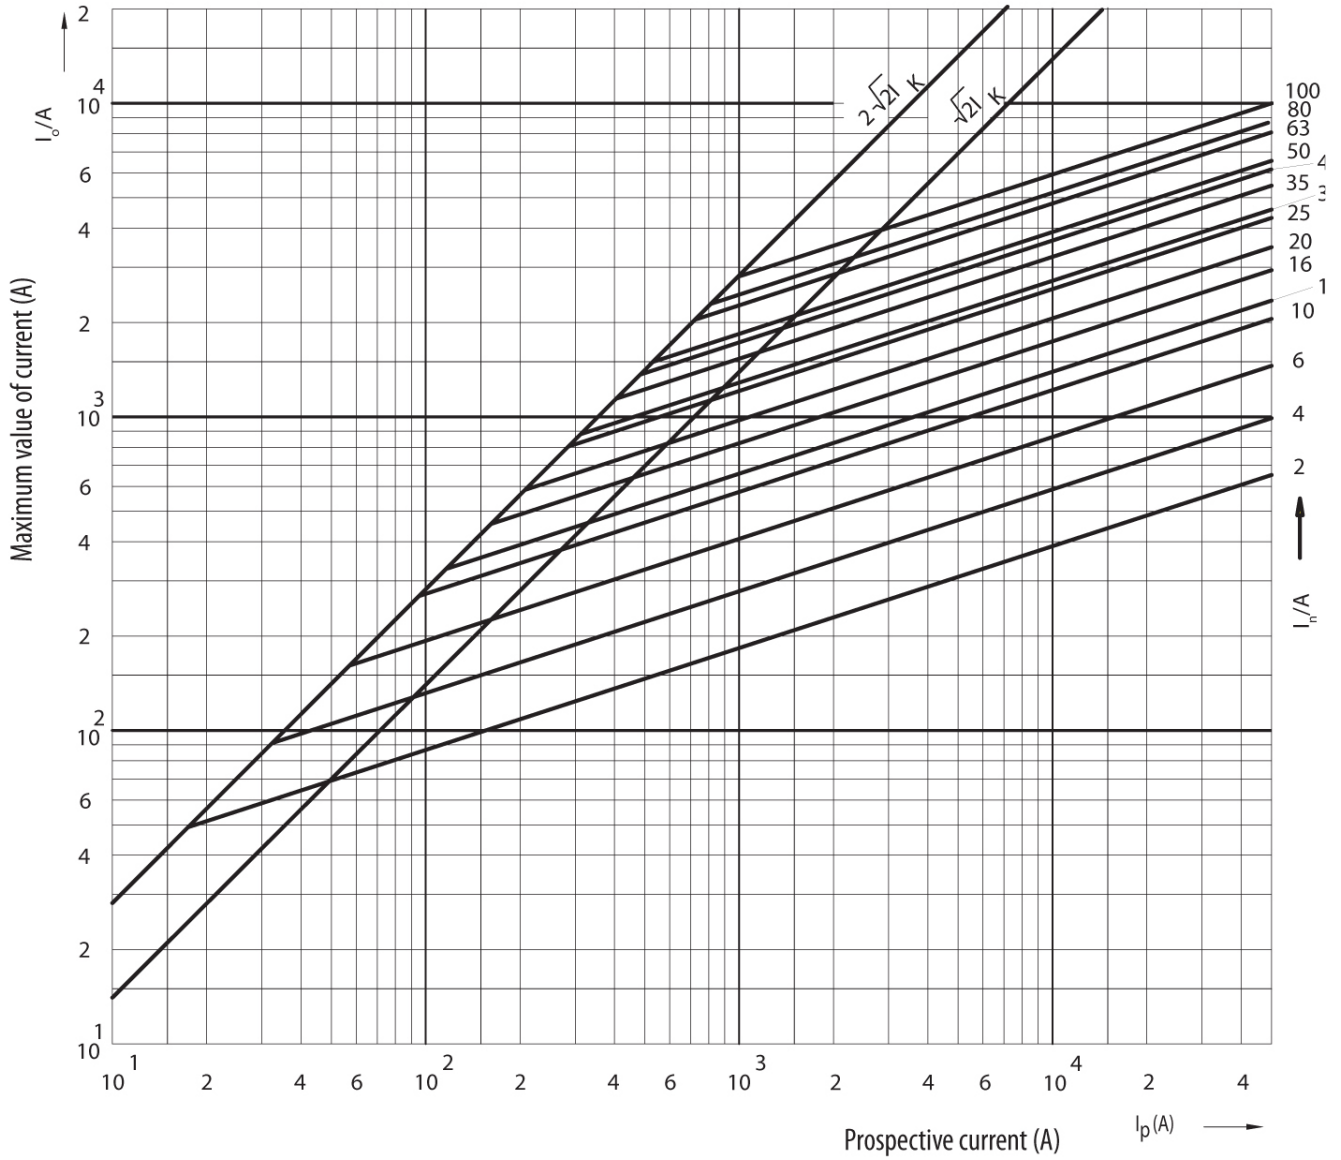


Технические характеристики

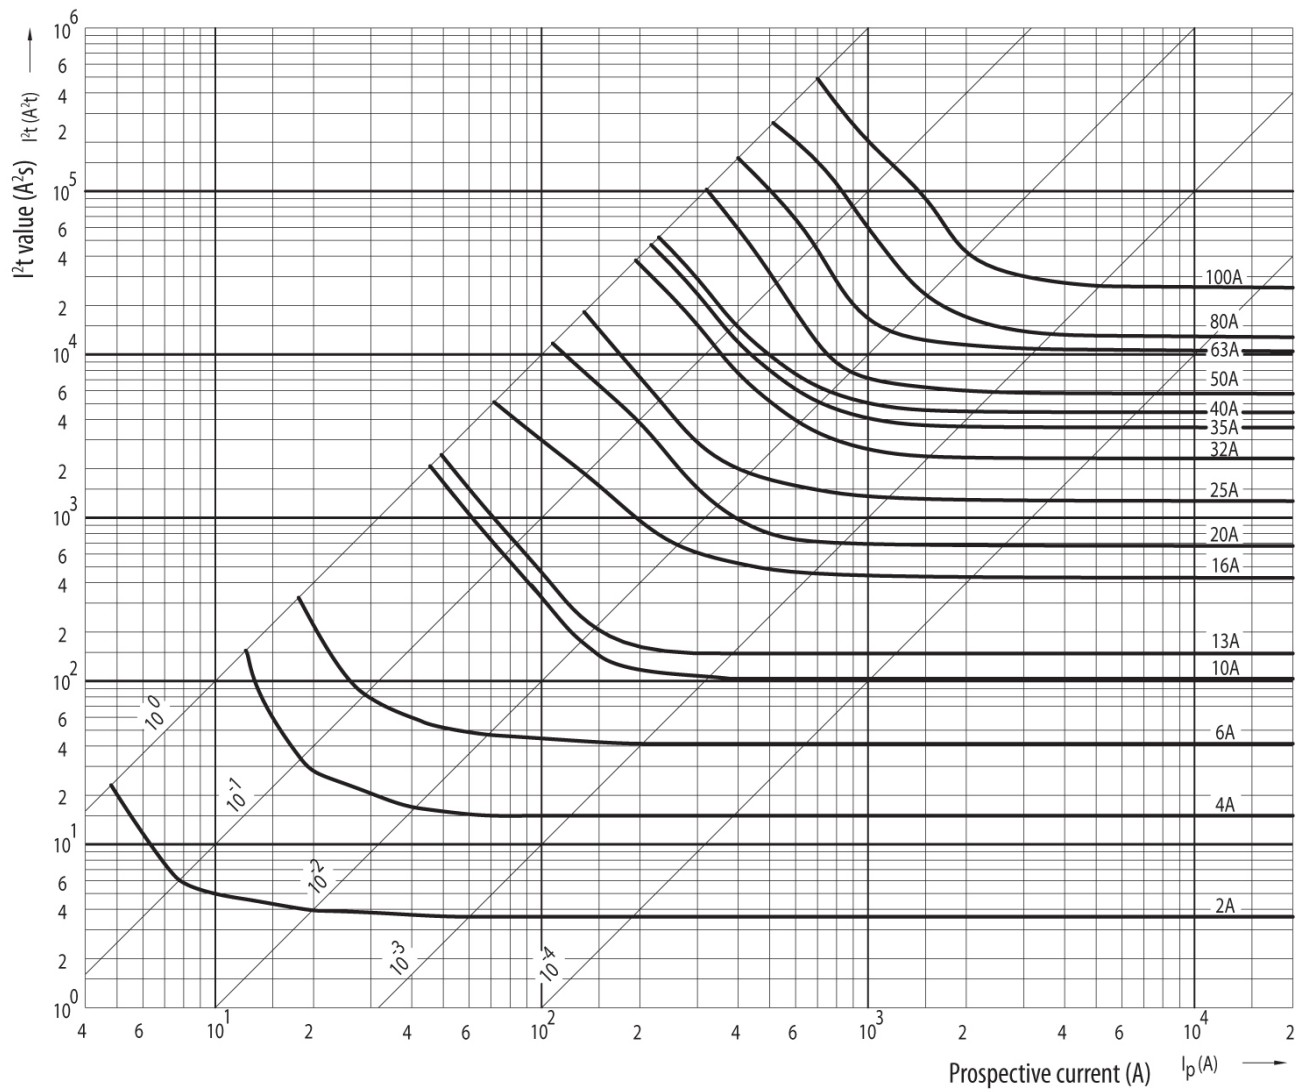

Токо - временные характеристики

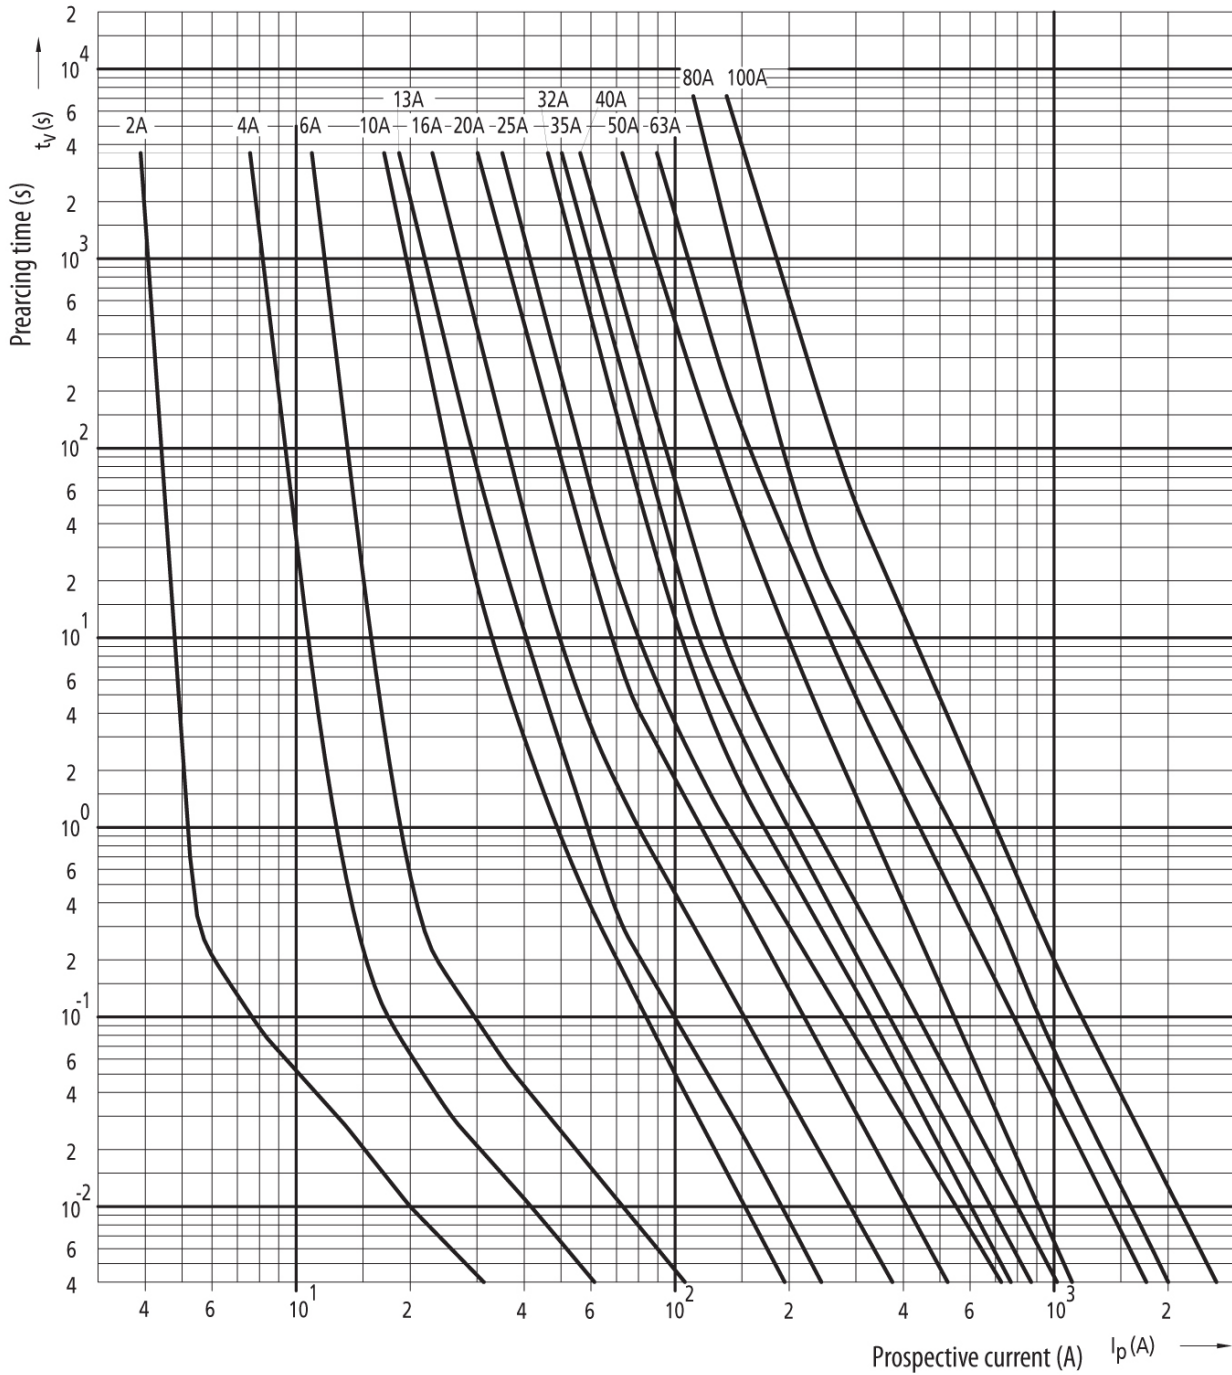

Габаритные размеры

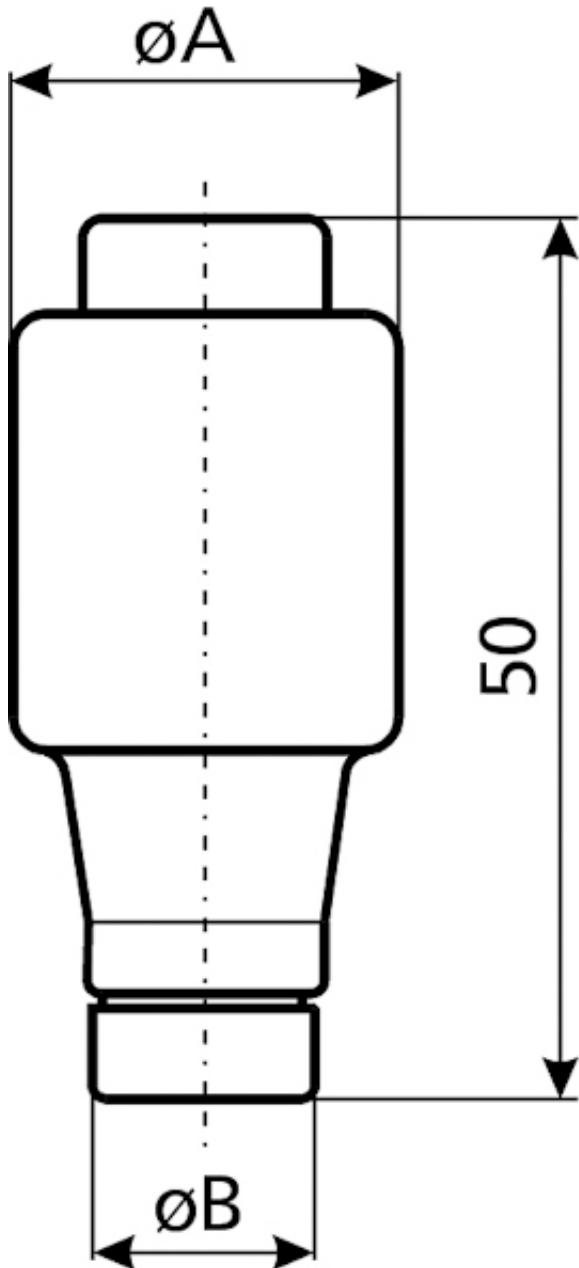

| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 2 | 21,5 | 6 |
| 4 | 21,5 | 6 |
| 6 | 21,5 | 6 |
| 10 | 21,5 | 8 |
| 13 | 21,5 | 8 |
| 16 | 21,5 | 10 |
| 20 | 21,5 | 12 |
| 25 | 21,5 | 14 |