

M3UQ2/500A/690V



Особенности

Артикул	004725226
Наименование	M3UQ2/500A/690V
Вес	.918
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	500
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	500A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH3
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

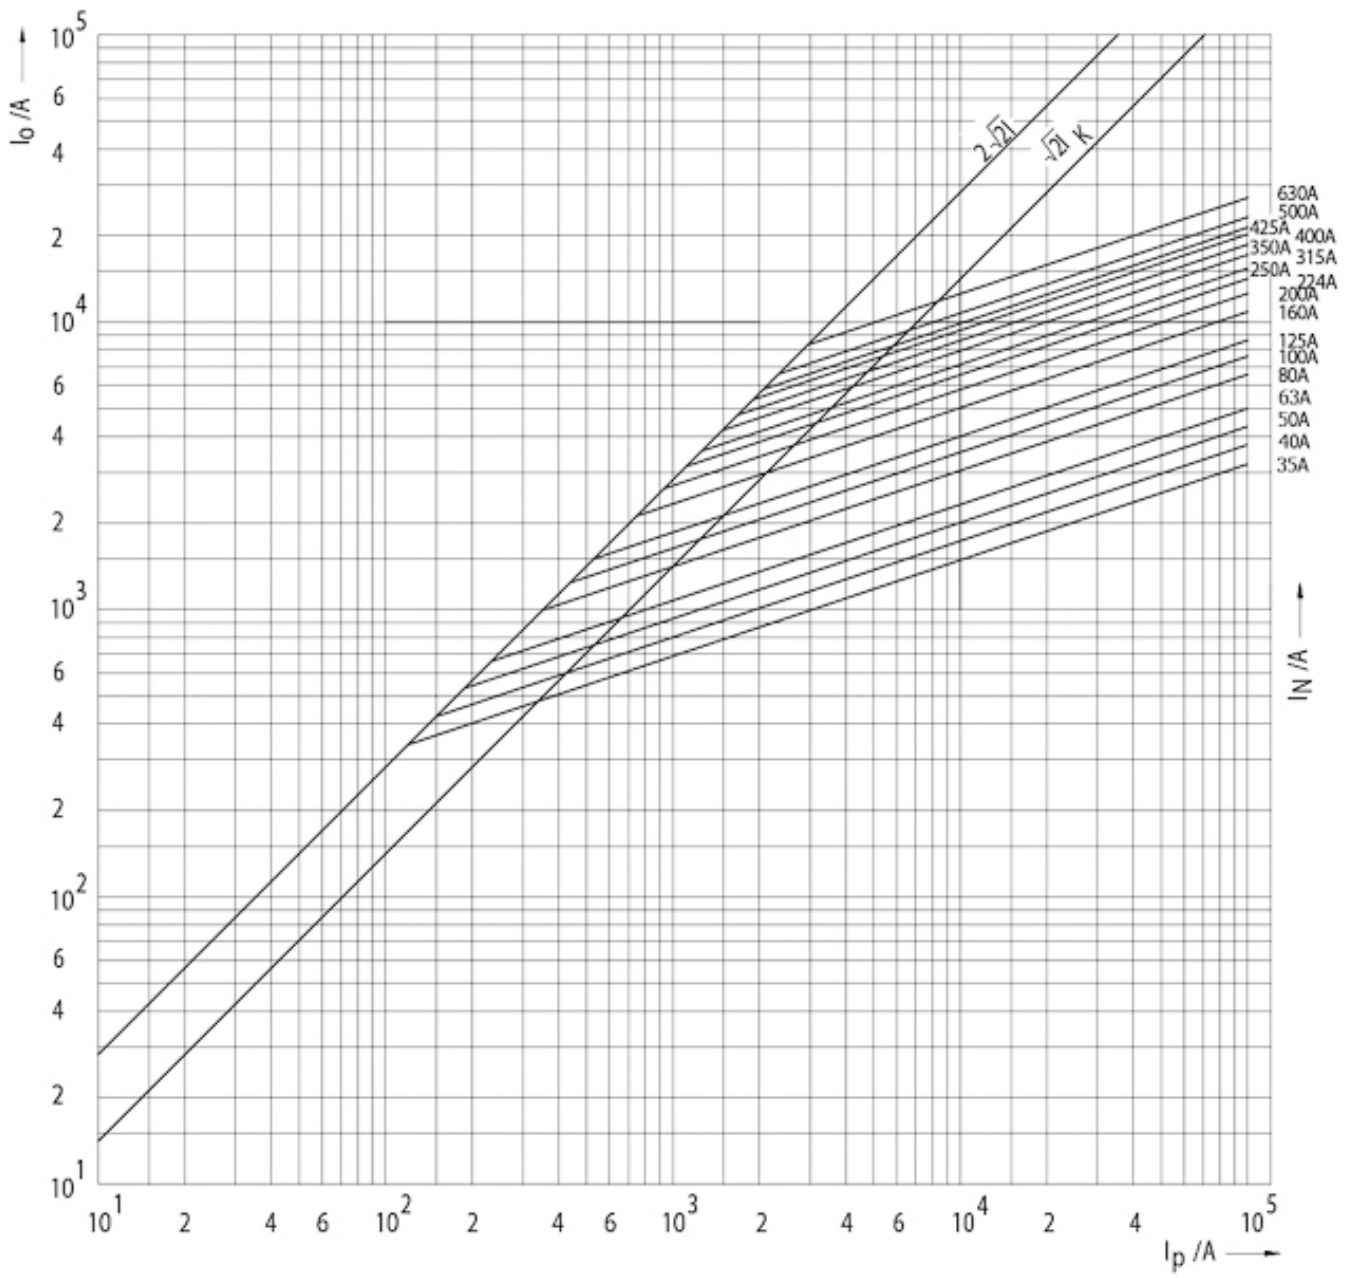

Токо - временные характеристики

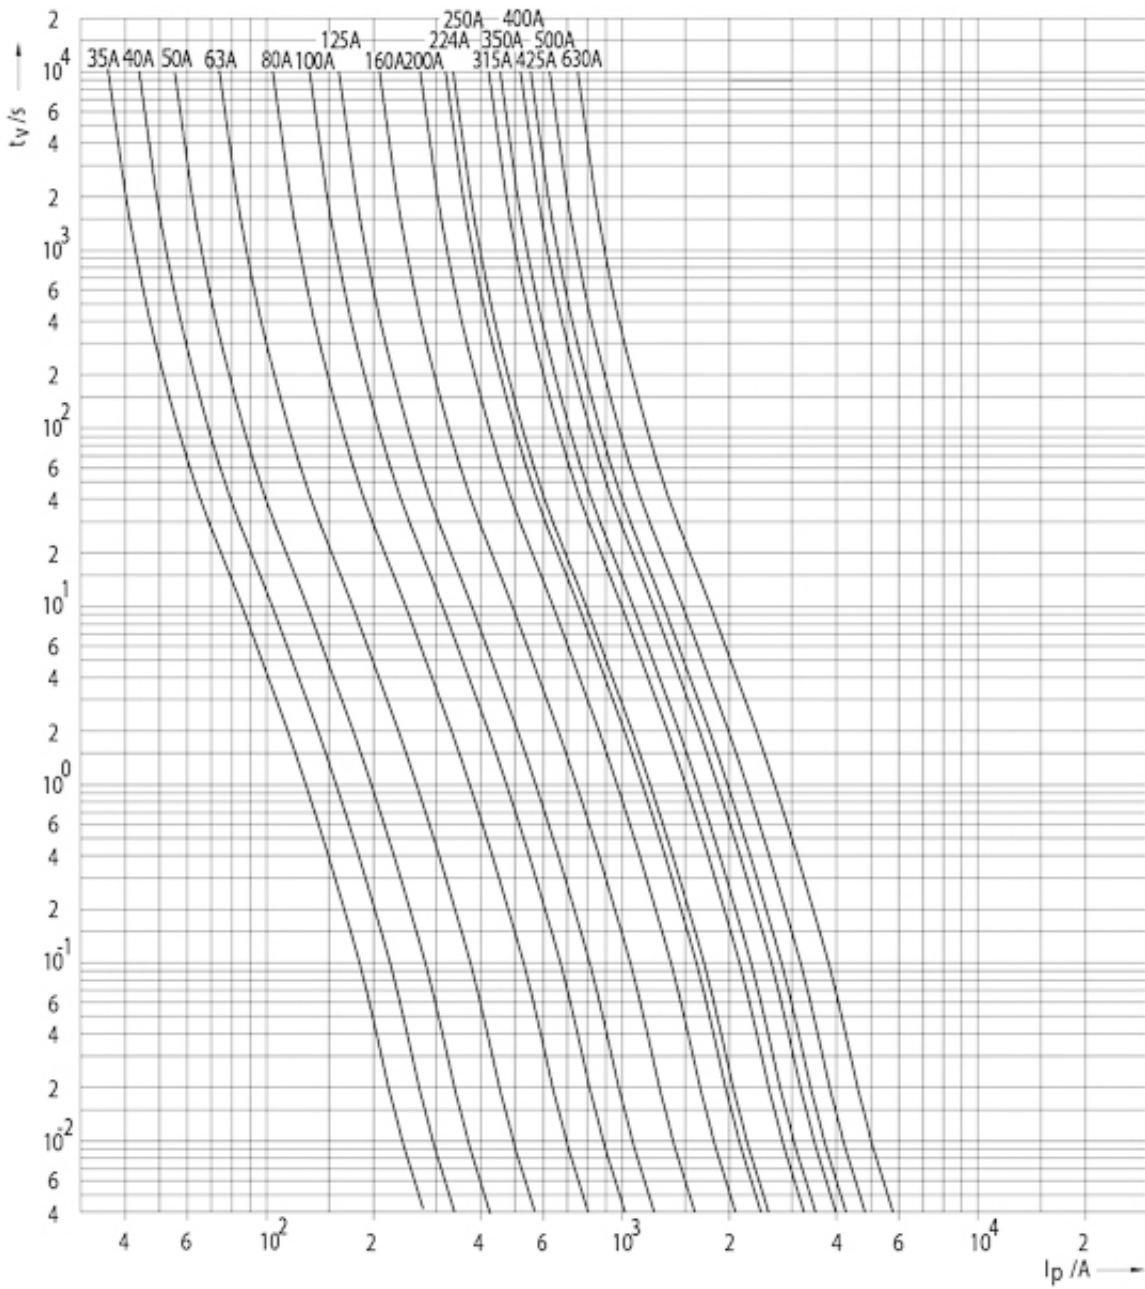

Габаритные размеры

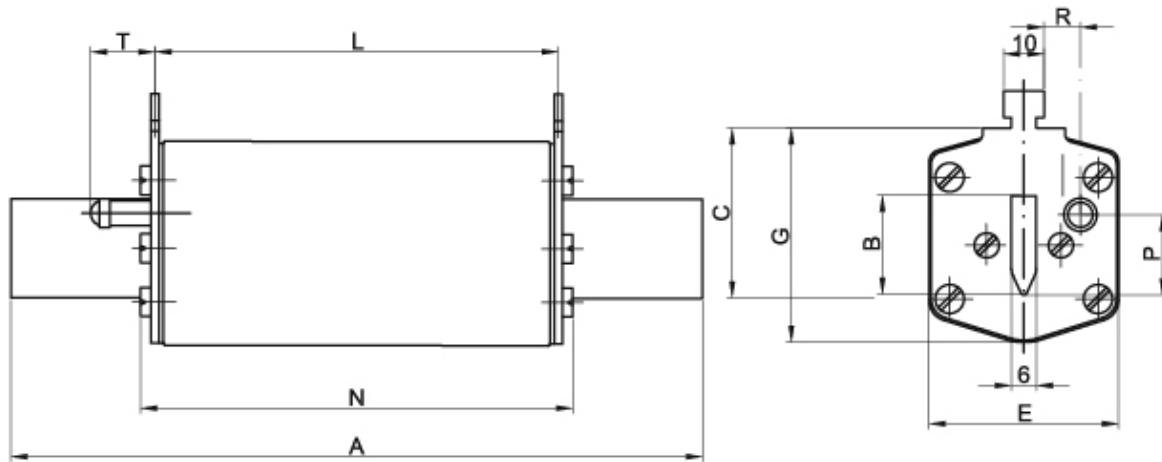

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5