


Технические характеристики продукта

Характеристики

MGU5.455.12ZD

R-TV/SAT розетка оконечная zamak графит

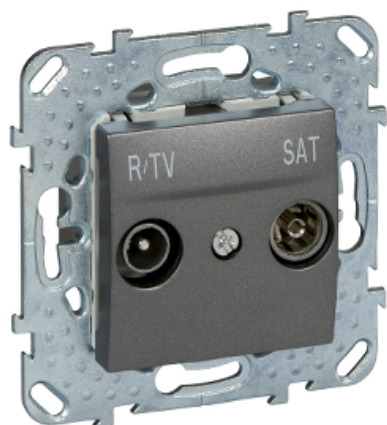

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Unica |
| Наименование | Unica Top - Unica Class |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ |
| Область применения | Media device support |
| Комплектация изделия | Механизм с крепежной рамой и центральной платой |
| ТВ розетка | Оконечная розетка |
| Оттенок цвета | Графит |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| ТВ разъем | Вилка МЭК 9,52 мм |
| Разъем SAT | Розетка IEC 9,52 мм |
| Состав устройства | Support ring |
| Затухание в цепи | R : < 9 dB @10...108 МГц TV/UHF : < 9 dB @470...830 МГц TV/VHF : < 9 dB @118...470 МГц SAT : < 17 dB @950...2400 МГц |
| Постоянный ток | В разьеме SAT |
| Количество на линию | 1 |
| Количество модулей | 2 модуля |
| Материал | Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak |
| Тип покрытия | Бриллиантовый |
| Условия эксплуатации | Последовательная система распределения |
| Маркировка | С напечатанной маркировкой |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Винты |
| Глубина | 28 мм |
| Ширина | 70.9 мм |
| Высота | 70.9 мм |
| Глубина монтажа | 18 мм |

| | |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.108 кг |
|----------------|----------|

Условия эксплуатации

| | |
|---|--|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты IK | IK01 |
| Рабочая температура окружающей среды | 15...35 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | 0...35 °C |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |
| Стандарты | DIN 45325 DIN 45330 Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4 R.D. 1/1998 R.D. 279/1999 UNE 20-523-79 (2e) |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|