


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MTN5134-0000

## Механизм поворотного-нажимного светорегулятора, универсальный, LED 4-400Вт

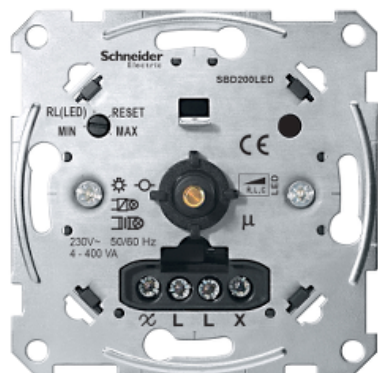

### Основные характеристики

Торговая марка изделия	Schneider Electric
Серия продукта	Вставки Merten
Диапазон	Merten
Наименование изделия	Merten inserts
Краткое название устройства	SBD200LED
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Вставка
Тип диммера	Универсальный
Степень защиты IP	IP20

### Дополнительные характеристики

Способ управления	Кнопка с нажатием после поворота
Функция выключателя	2-канальный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В
Частота сети	50...60 Hz
Тип нагрузки	Галогенная лампа : 4...400 test4 @230 test3 Лампа накаливания : 4...400 test4 Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 4...400 test4 Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором : 4 test4...400 В·А Светодиодная лампа : 4...40 Вт (режим RL светодиода) Светодиодная лампа : 4 Вт...200 В·А (RC LED mode)
Мощность зажимного соединения	1 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid or flexible with sleeve 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> solid or flexible with sleeve
Типы реализуемых защит	Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Монтаж	Винтами и лапками
Вид монтажа	Скрытый
Высота	74 мм
Ширина	74 мм
Глубина	47 мм
Глубина монтажа	29 мм
Масса продукта	0.09 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	-5...35 °C
Относительная влажность	5...95 %

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1631 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---