

CRM-93H UNI

Особенности



Артикул	002470002
Наименование	CRM-93H UNI
Вес	.098
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Сумеречные и лестничные переключатели
Подгруппа	Многофункциональные реле времени
Категория	Многофункциональные реле времени CRM-91H, CRM-93H
Назначение	Реле времени

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)







ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Multi function
Высота монтажного пространства (встраиваемый размер)	65mm
Количество нормально открытых контактов	
Количество нормально закрытых контактов	
Тип инициирования	Digital with multi function
Ширина по количеству модулей	1
Количество переключателей	3
Управляющее напряжение 1	V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Тип питающего напряжения	Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Напряжение питания	12-240V
Блок 1 интервала	Seconds/hours
Блок 2 интервала	

1 интервал	0.1-240
2 интервал	
Номинальный ток переключения при 250 В переменного тока	8A
Мощность переключения ламп накаливания	W
Мощность переключения флуоресцентной лампы DUO	VA
Мощность переключения флуоресцентной лампы индуктивно	VA
Мощность переключения флуоресцентной лампы параллельно	VA



Габаритные размеры

1-MODULE DESIGN

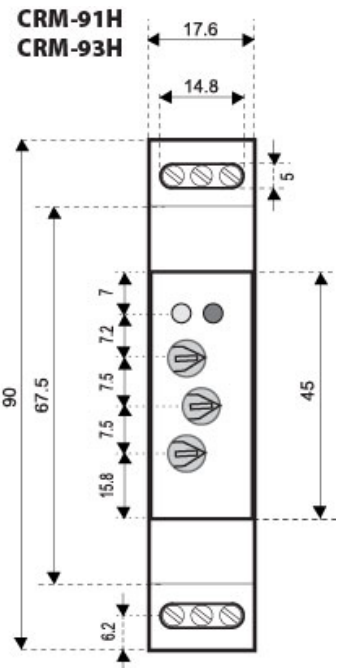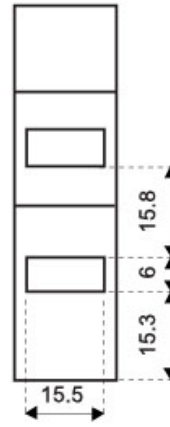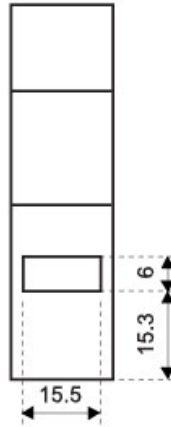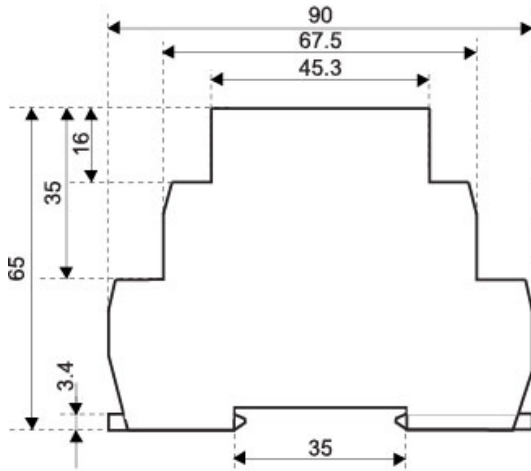

Обозначение/Подключение

CRM-93H

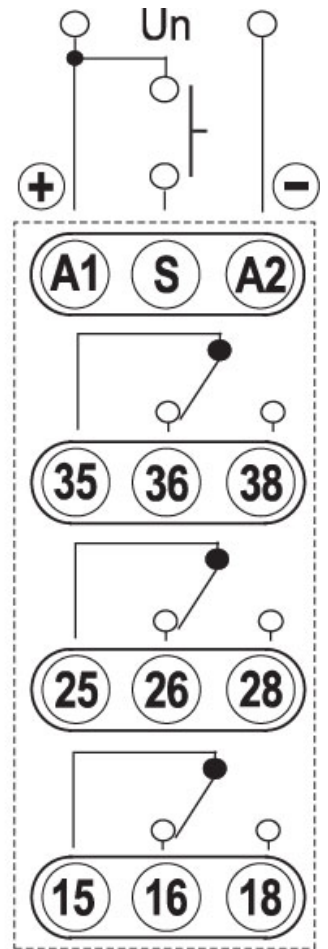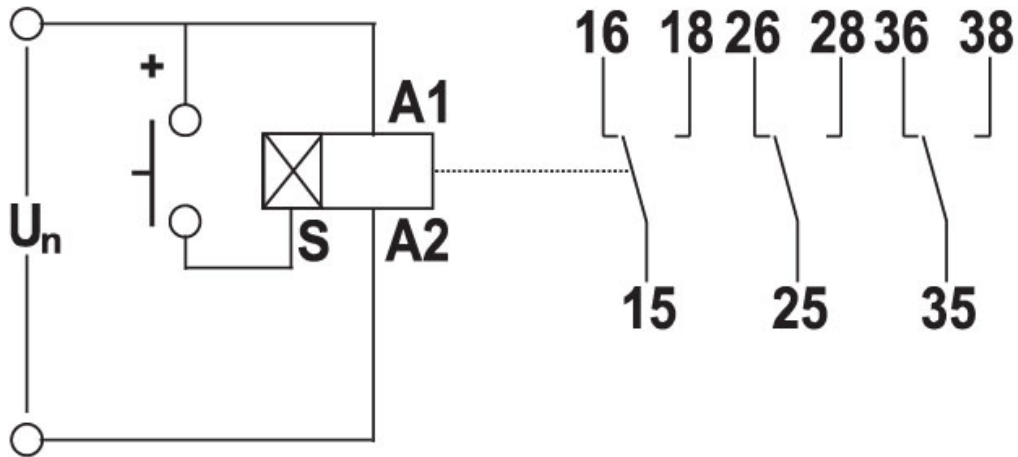

Описание

Supply terminals

Control. input S


Supply indicator

Rough time setting


Fine time setting

Function setting

Output indication - multifunction LED

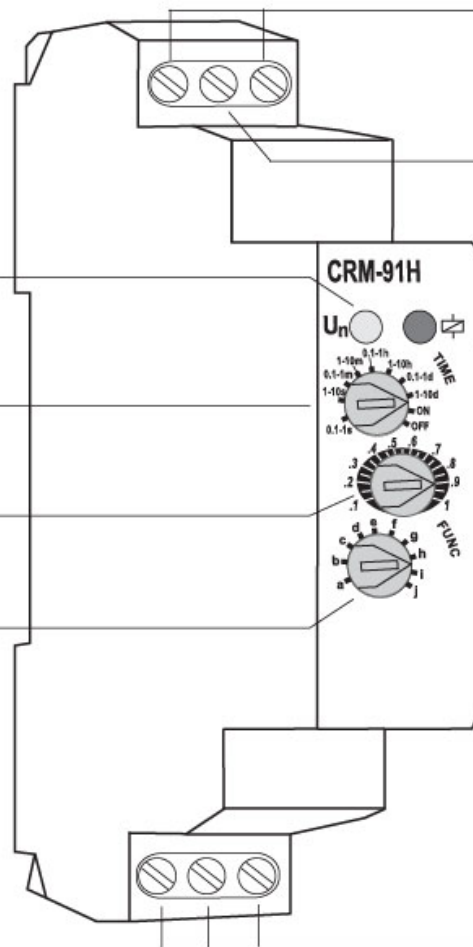

Examples of signalling

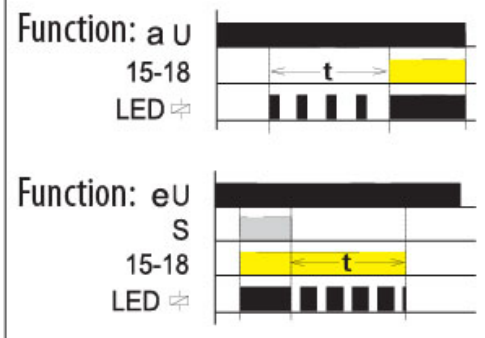

Output contact