


## Дополнительный отвод для трехфазного трансформатора

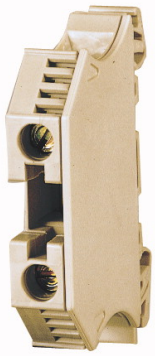

Тип **+DZA16S(\*)**  
 Каталог № **200406**  
 Eaton Каталог № **-**

### Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дополнительные отводы
Диапазон тока		A	< 16
Применяемое для			DTZ
возможность установки			на вторичной стороне
Применяемое для			Трехфазные трансформаторы
Cu factor 0,00			

указания **Выбор правильного отвода**

#### Пример для заказа однофазных трансформаторов:

- выбранный трансформатор STZ0,25(400/24)
- необходимое напряжение дополнительного отвода 22 В
- сила тока для выбора отвода рассчитывается следующим образом:

$$I = S/U$$

I = сила тока

S = реальная мощность

U = напряжение отвода

$$I = 250/22 = 11,4 \text{ A} \rightarrow +ZA16$$

Для отвода с другой стороны правильный номер типа следующий:

**+ZA16S(22)**

Дополнительный отвод с первичной стороны определяется аналогичным образом.

#### Пример заказа трехфазных трансформаторов:

- выбранный трансформатор DTZ0,25(400/24)
- необходимое напряжение дополнительного отвода 22 В
- сила тока для выбора отвода рассчитывается следующим образом:

$$I = S/\sqrt{3} \times U$$

I = сила тока

S = реальная мощность

U = напряжение отвода

$$I = 250/(\sqrt{3} \times 22) = 6,6 \text{ A} \rightarrow +DZA16$$

Для отвода с другой стороны правильный номер типа следующий:

**+DZA16S(22)**

Дополнительный отвод с первичной стороны определяется аналогичным образом.

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	40

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])

Type of accessory

-

## Апробации

North America Certification

UL/CSA certification not required

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

**AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока**

AWA1210-2295 Шинный соединитель  
трехфазного тока

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/22950506.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf)