



Реле контроля состояния изоляции; 1 Вт; 400 В перем. тока, / 300 В пост. тока

Тип **EMR5-R400-1-A**
Каталог № **153443**
Eaton Каталог № **EMR5-R400-1-A**

Программа поставок

Ассортимент		Измерительные и контрольные реле EMR
Основная функция		реле контроля состояния изоляции
		Светодиодная индикация состояния принцип рабочего тока Тестирование или сброс при использовании кнопок на устройстве или через управляющий вход Память ошибок/функцию памяти можно конфигурировать Память ошибок с защитой от нулевого напряжения и возможностью настройки
Контроль		Сопротивление изоляции в незаземленных сетях переменного напряжения (2-, 3-, 4-фазные системы)
регулируемое значение срабатывания		1 - 100 кОм
графические условные обозначения		
Питающее напряжение		24 - 240 V AC, 13,5 - 400 Hz 24 - 240 V DC
Номинальное напряжение контролируемой сети		0 - 400 V AC
Ширина	мм	22,5

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	65

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Relays (EG000019) / Insulation and earth fault monitoring relay (EC001444)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Insulation-/earth connection monitoring equipment (ecl@ss8.1-27-37-18-07 [AKF101011])			
Type of electric connection			Screw connection
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ	V		0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ	V		0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC	V		0 - 0
Voltage type for actuating			AC/DC
With detachable clamps			No
Function			For three-phase supply system
Rated voltage	V		0 - 0
Nominal rated frequency	Hz		0 - 0
Line capacity	μ F		0
Response value impedance 1	kOhm		0 - 0
Response value impedance 2	kOhm		0 - 0
Indication of insulation value			No
Error registration possible			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as change-over contact			1
Width	mm		0
Height	mm		78

Depth

mm

100

Апробации

Product Standards

IEC 60255-6; IEC 61557-8; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking

UL File No.

E29184

UL Category Control No.

NKCR, NKCR7


North America Certification

UL listed, CSA certified


Degree of Protection

IEC: IP20, UL/CSA Type: -


Характеристики

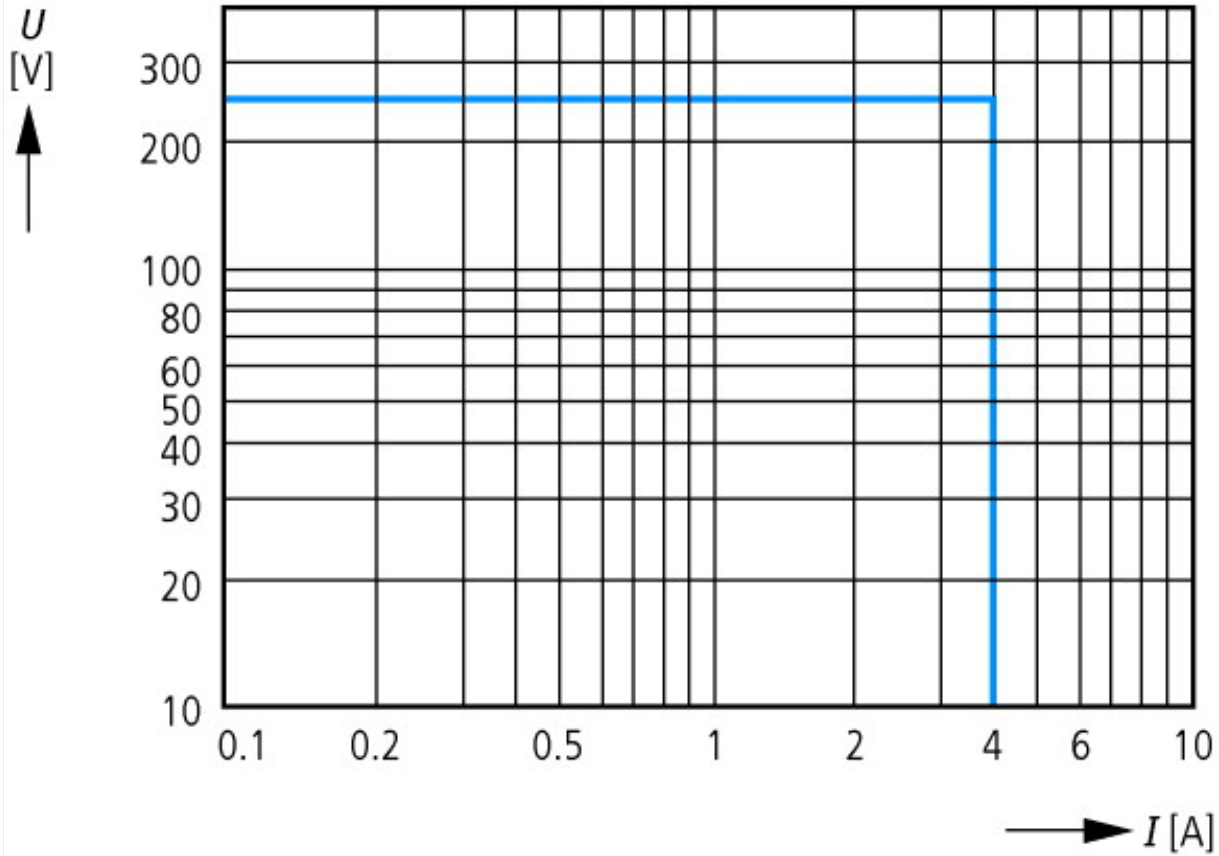


Нагрузка перем. тока (омич.)

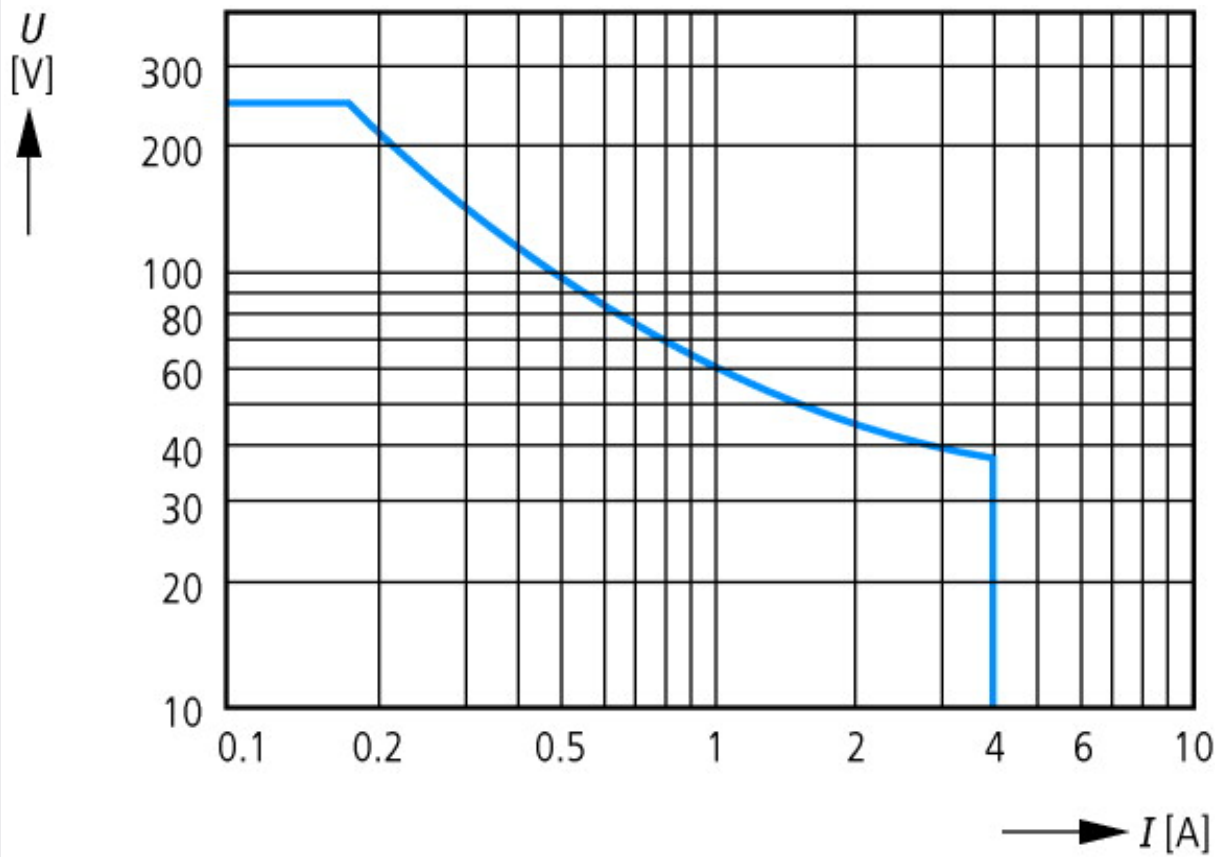

Нагрузка постоянного тока DC (омическая)

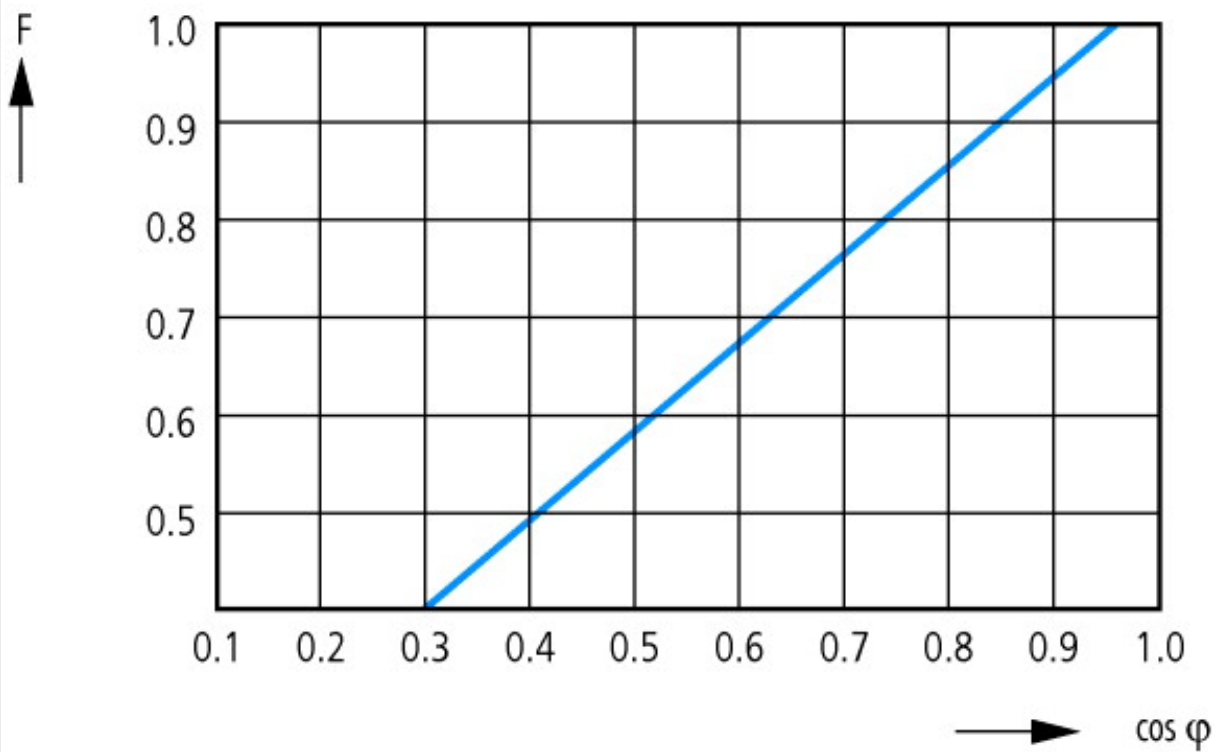


Коэффициент снижения номинала F при индуктивной нагрузке переменным током AC

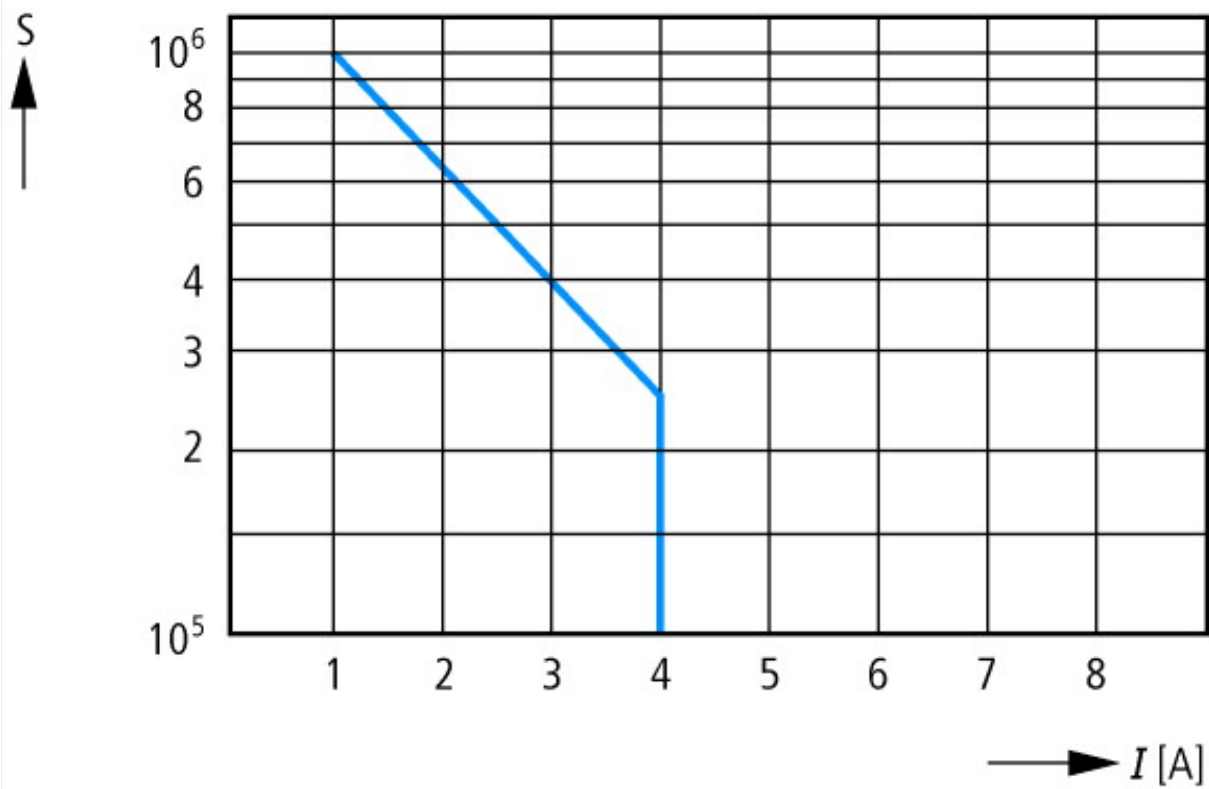

Срок службы контакта
 Переключения S
 220 В 50 Гц AC-1
 360 подключений/ч

Размеры

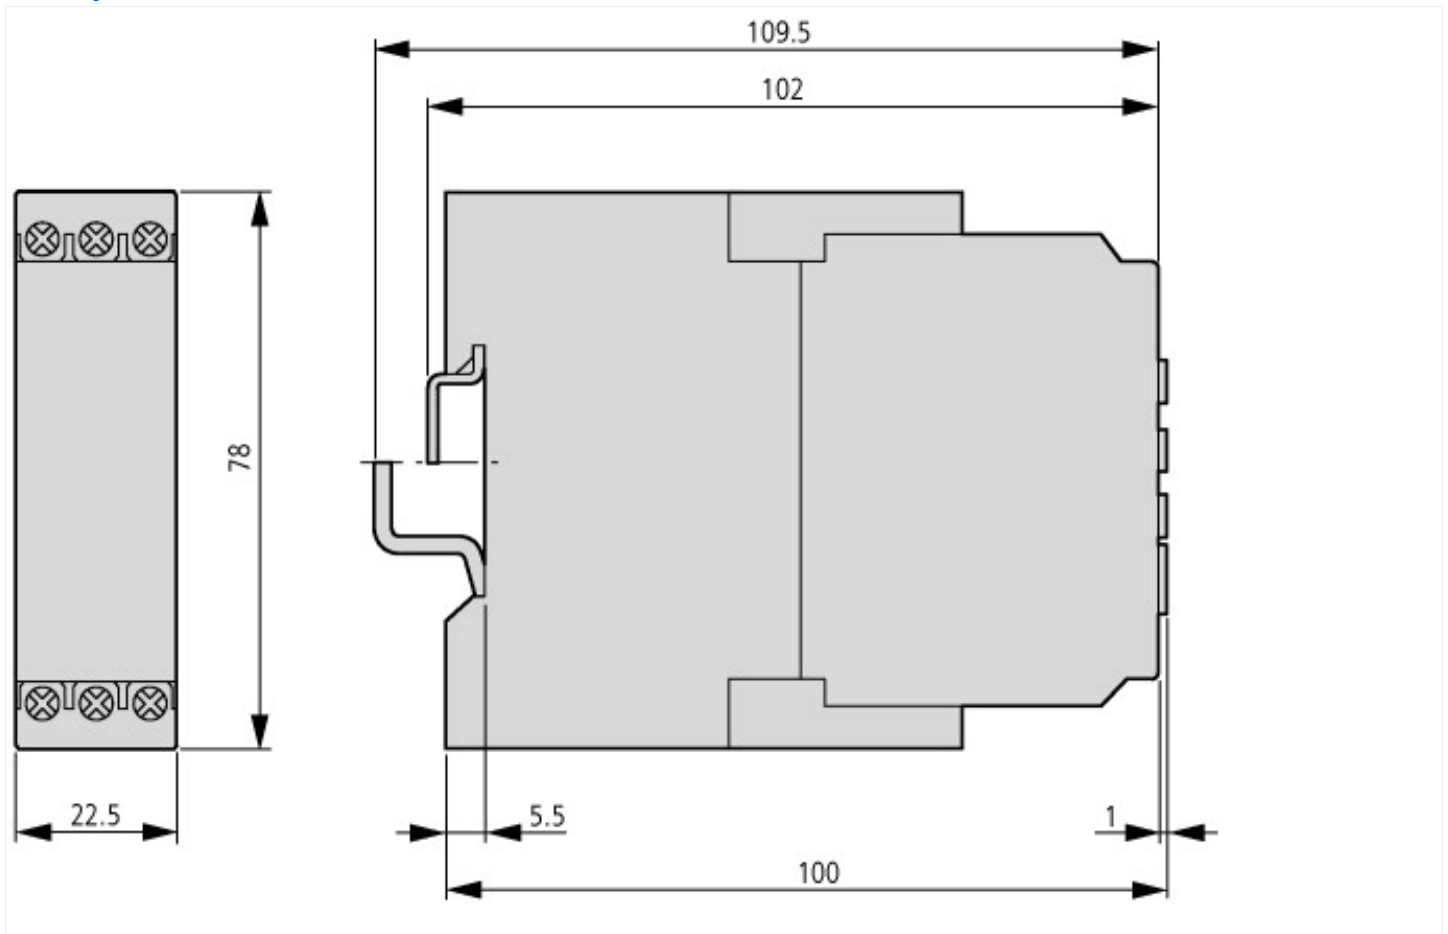

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04912003Z Реле контроля изоляции

IL04912003Z Реле контроля изоляции

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04912003Z2016_03.pdf

