


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTBP16128

## Пластиковая коробка 164X121X87 PK-UL IP66

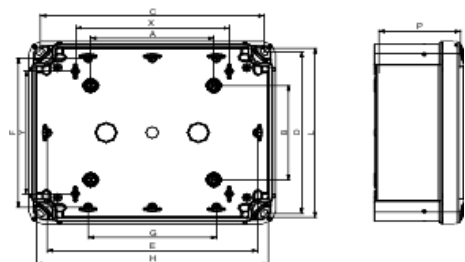

### Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	164 мм
Ширина	121 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	150 мм
Ширина в свету	105 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 1x крышка 4x винт крышки
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый ( RAL 7035 )
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV UL

Класс электрической изоляции	Класс II
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C
Масса продукта	0.33 кг

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---