

# M2UQ02/350A/690V



## Особенности

Артикул	004744222
Наименование	M2UQ02/350A/690V
Вес	.772
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	350
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	690
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация




Технические данные  
3D Model




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	350A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


# Технические характеристики

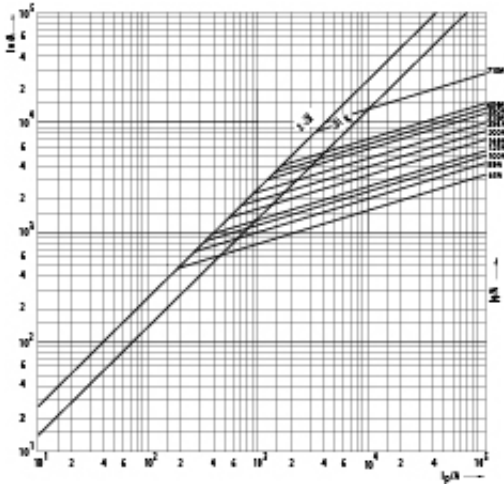

# Токо - временные характеристики

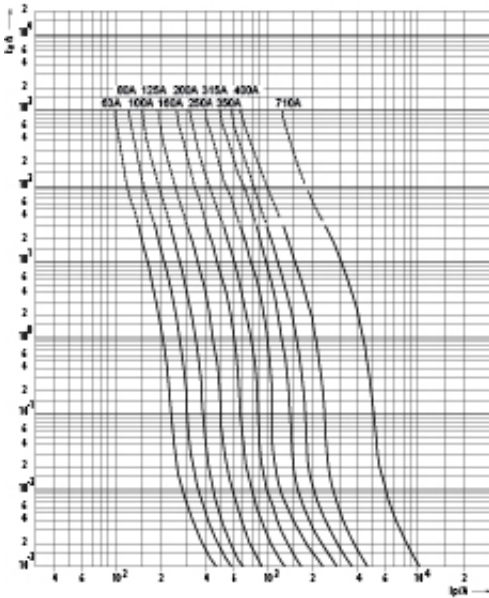

## Габаритные размеры

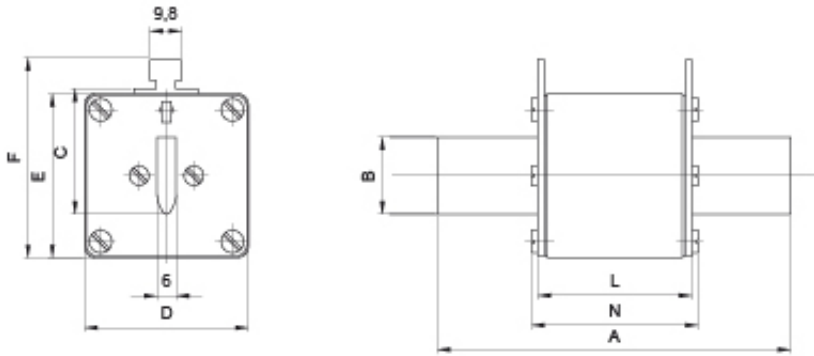

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72