

KZS-1M 1p+N A C20/0.03 6kA



Особенности

Артикул	002175225
Наименование	KZS-1M 1p+N A C20/0.03 6kA
Вес	115
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	20
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-1M Дифференциальные автоматические выключатели, 1 модуль, тип А и АС
Тип ошибки сигнализация	Нет
Тип соединения	C нижним подключением питания
Тип соединения	Supply from the bottom

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)




ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	20 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	1+N
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Импульсная прочность	kA
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	

Ширина по количеству модулей	1
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	6kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Подходит для установки заподлицо	
Количество полюсов (общее)	1+N
Antinuisance tripping version	


Габаритные размеры

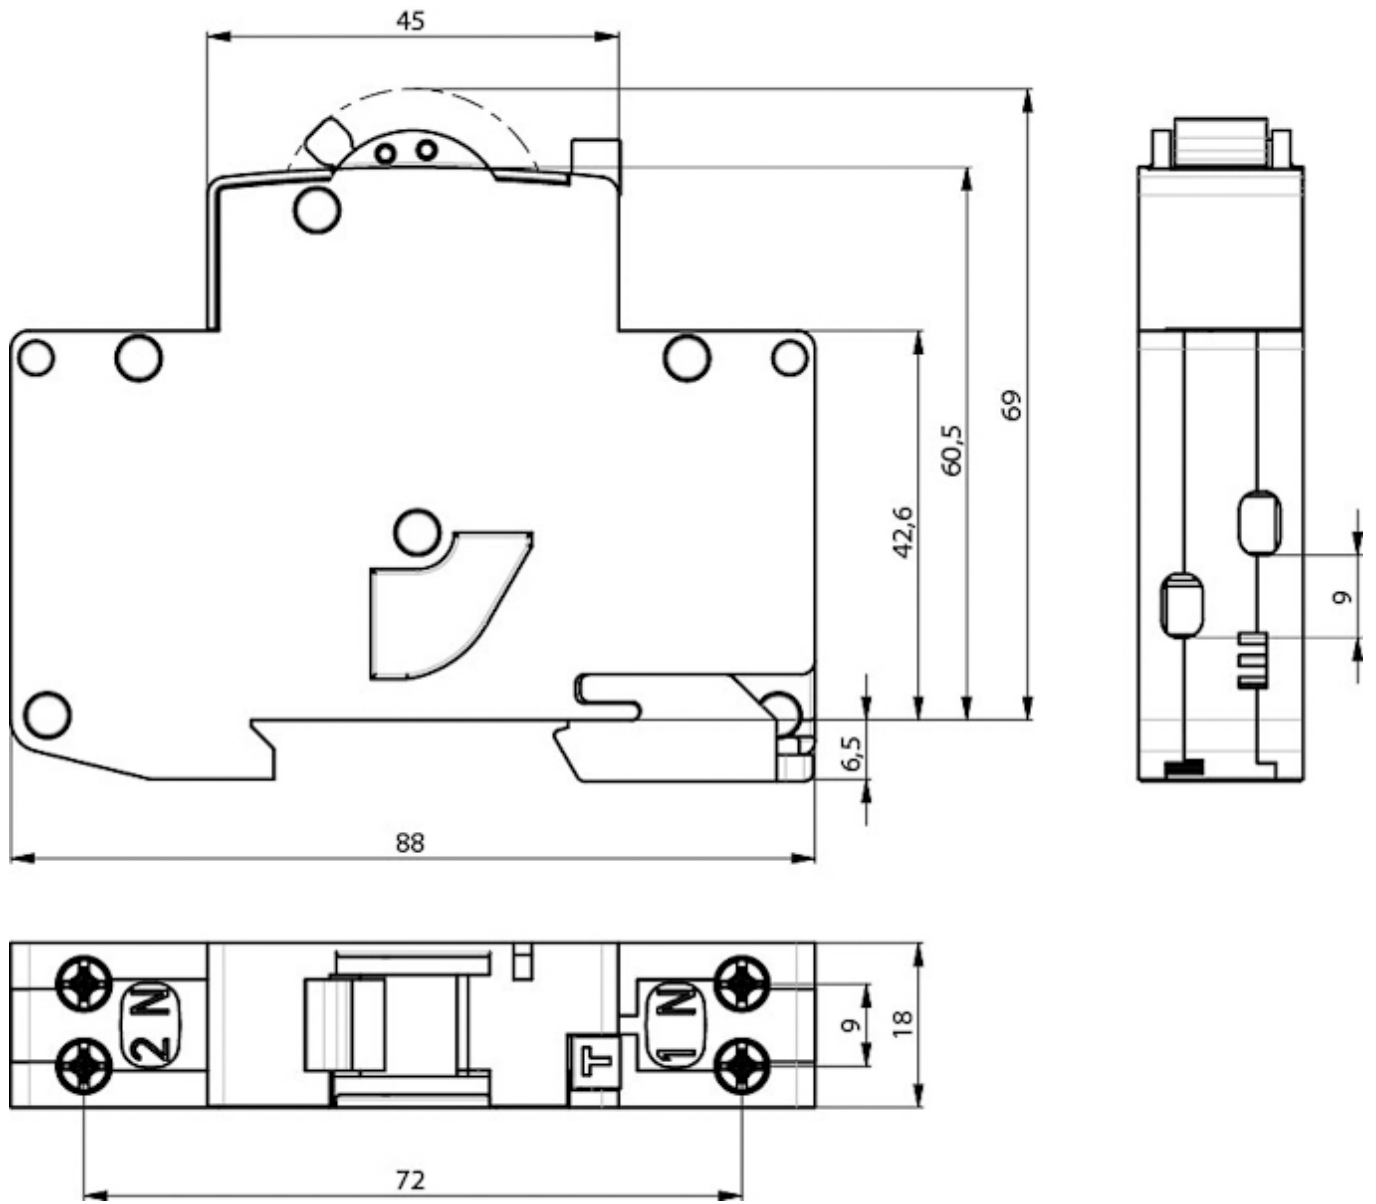

Обозначение/Подключение

LOAD

2 N

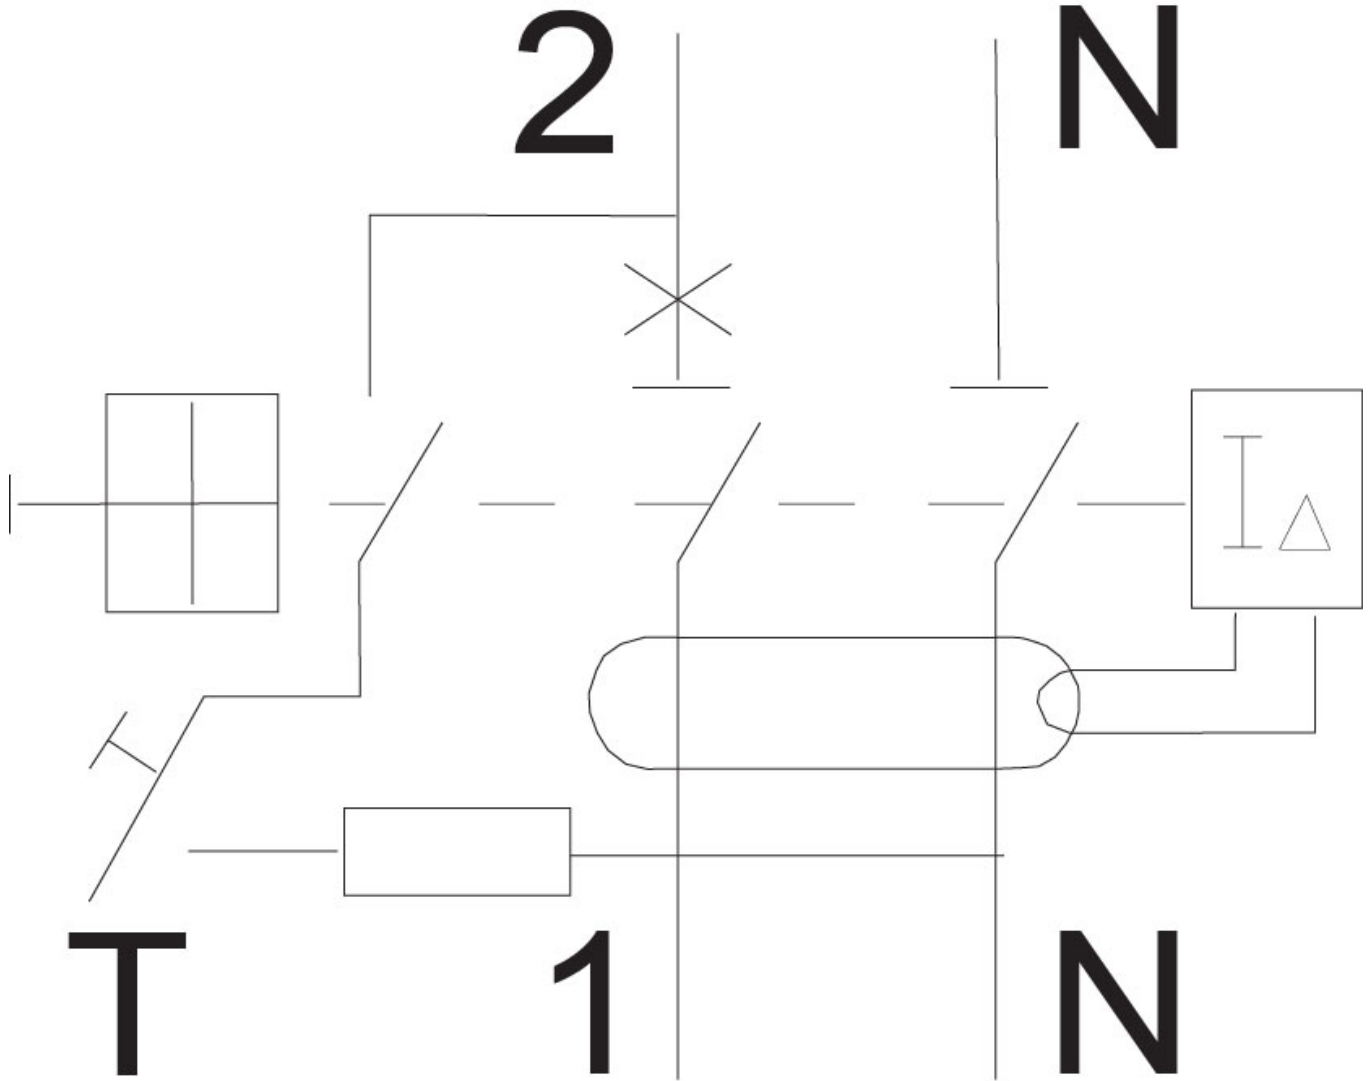

T

1

N

LINE