


## Дополнительный контакт, 1 перекидной

Тип **ZP-WHK**  
Каталог № **286053**

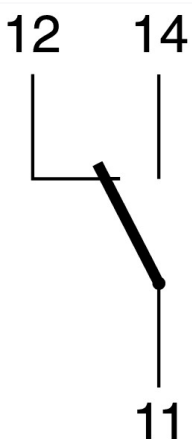

### Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Вспомогательный контакт
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: LS, FI/LS
графические условные обозначения		

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-5
Макс. рабочая температура	°C	40

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])		
Device fitting		Universal
Additional equipment		Auxiliary switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		1
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	3
Nominal rated voltage	V	230
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	6

## Размеры

