





备注：产品附带终端挡板；

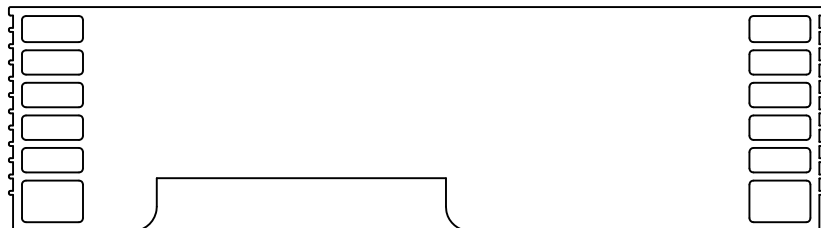

尺寸公差(mm)					0.05/10 ±1*
0 ~ 30	>30 ~ 60	>60 ~ 100	>100 ~ 150	>150	
±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	

总线协议:	Moudbus/TCP	适配IO模块数量:	32
从站数量:	根据主站设定	从站分配地址:	1~254
数据传输介质:	五类双绞线	隔离耐压/防护等级:	500V/IP20
传输距离:	100m (站站距离)	振动测试/冲击测试:	符合EN60068-2-6/-2-27 标准
总线速率:	100Mbps	电磁兼容测试:	符合EN61000-4标准
总线接口:	2*RJ45	工作温度:	-25~+60℃
系统电源 (电源输入/电源输出):	<24VDC(18-36V)>/< 5V DC/0.6A>	相对湿度:	95%, 无冷凝
公共端电源:	24V DC(±20%)/5A	尺寸规格:	100mm*48mm*69mm

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility, model or designs registrations. 除非给予明确授权，否则禁止转让、复制、利用、或在本文档内容内任何程序或数据基础上进行复制或再行传播。本公司保留对专利及商标、实用新型和外观设计的所有权利。

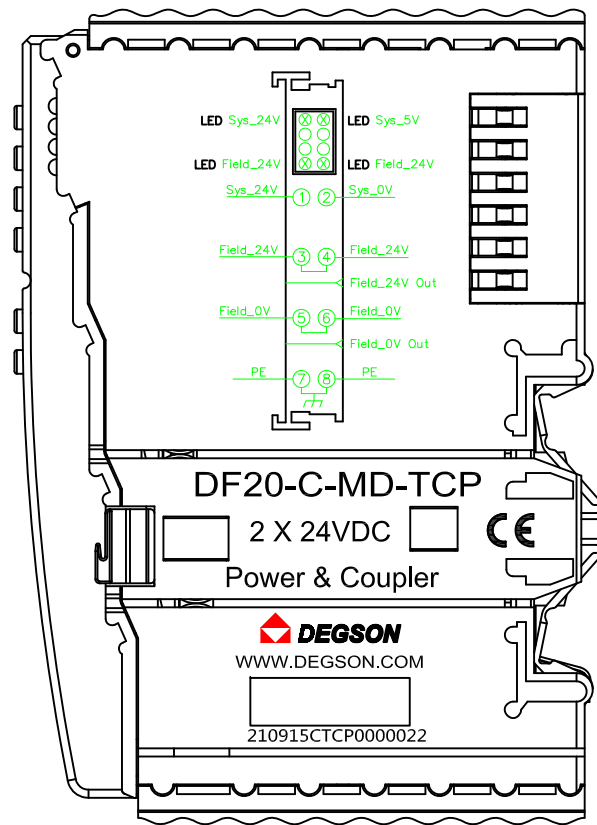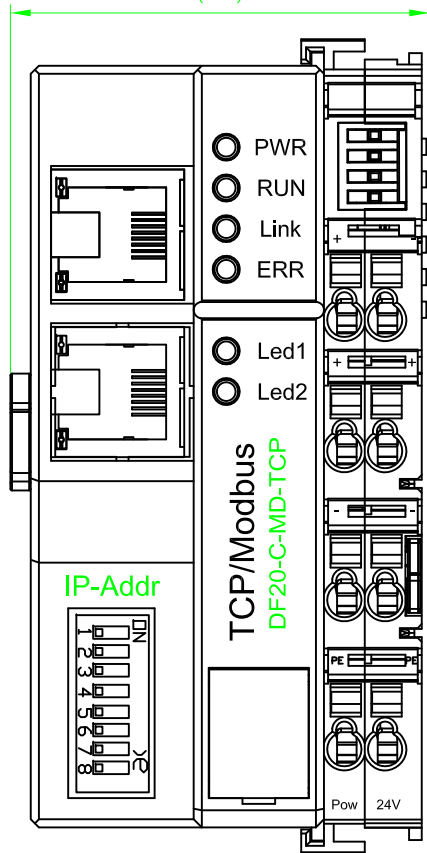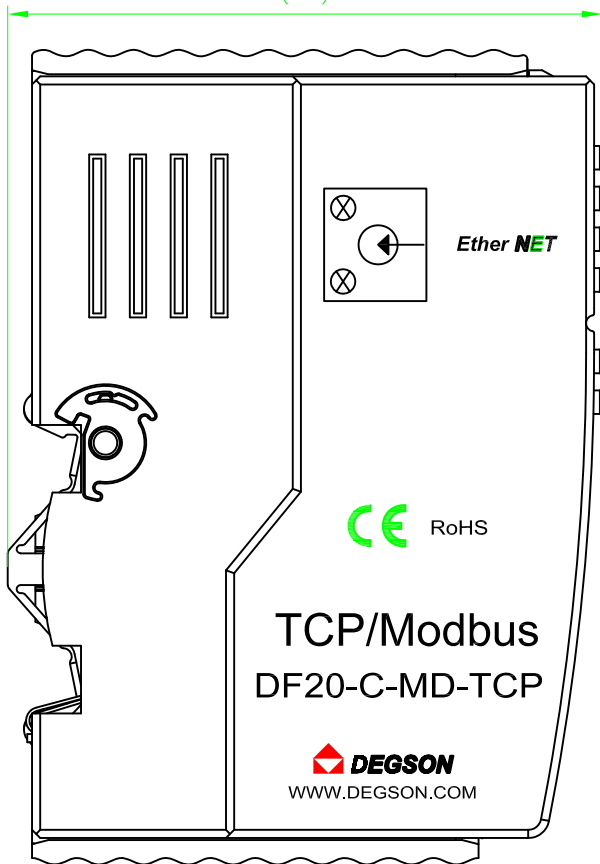

条形码区域为长方形区域:

210915CTCP0000022

生产日期 ↑ 型号 ↑ 流水码

MATERIAL:	/	SURFACE:	/
MAT.NO.:	3005000269	宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD	
STATUS:	/	Description:	
APPD:		DF20-C-MD-TCP	
CHKD:		DRAWING NO.:	200015620
DRFT:	luo DP 2021.08.31	REV	01
SIZE:	A4	TYPE:	PRODUCT DRAWING
SCALE:	1:1	SHEET	1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE