


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

**ATN000833**  
**ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА, 5В, 1 порт x 2,1 А, 2 порта x 1,05 А, механизм, ИЗУМРУД**

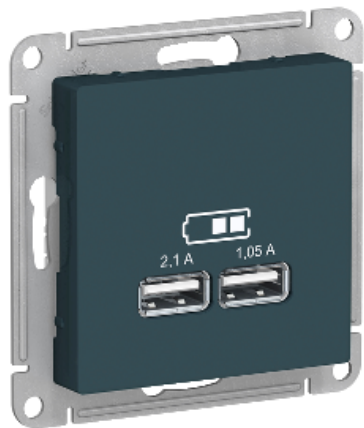

### Основные характеристики

Диапазон	AtlasDesign
Серия продукта	AtlasDesign
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм

### Дополнительные характеристики

Область применения	Зарядное устройство
Тип монтажа	Скрытый
Оттенок цвета	Emerald
Тип разъема	USB 2.0
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Потребляемая мощность	<= 0.1 Вт
Тип встроенных клемм	2 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 А
Материал	Термопласт : центральный диск Термопласт : корпус Термопласт : внутренняя крышка
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы клемма(ы)
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> для многожильный кабель(и)
Длина зачистки проводов	8 мм
Монтаж	Винты или лапки
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	2004/108/EC EN 60950-1 2006/95/EC EN 62684 EU директива 2002/95/EC

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0.082 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---