




CITEL

MJ8-POE-A



- УЗИП с POE++
- Экранированный корпус и разъём RJ45
- Ток разряда : 2 кА
- Соответствует стандартам UL497A

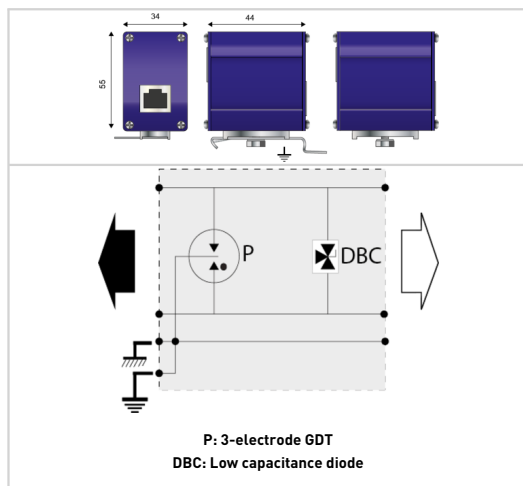

электрические характеристики

Сеть		Gigabit Ethernet (Cat.5E)
Макс. рабочее напряжение DC	Uc	60 Vdc
Макс. частота	f max.	> 100 MHz
Макс. пропускная способность		1000 Mbps
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. линейный ток	IL	2000 mA
Protection level(Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line)	Up	70 V
Импульсный ток(2 x 10/350µs Test - D1 Category)	Iimp	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Линия(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/L	500 A
Номинальный ток разряда Линия/Земля(8/20µs Test x 10 - C2 Category)	In L/PE	2000 A

механические характеристики

Технология		Ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		8 проводов + экранирование
Подсоединение к сети		RJ45 экранированные разъёмы мама вход/выход
Формат		Металлический корпус с разъёмами вход/выход
Монтаж		Монтажный фланец, на плоскую поверхность, DIN-рейка
Материал корпуса		Алюминий
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Short-circuit - transmission cut-off
Индикатор отключения		прерывание передачи
Выводы		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Вес		0.115 kg

Стандарты

Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B IEEE 802-3af/3at/3bt
-------------------------	---

Part number

581519

