

ASTROCLOCK-2



Особенности

Артикул	002472051
Наименование	ASTROCLOCK-2
Вес	.166
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Сумеречный выключатель и астрономический таймер
Подгруппа	Астрономический таймер
Категория	Астрономический таймер ASTROCLOCK 2
Назначение	Реле времени

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)




ETIM международная спецификация


Способ/место крепления	На DIN рейку
Ширина	35.5mm
Высота	90mm
Глубина	65mm
Количество ячеек памяти	40
Астропрограмма	true
Количество каналов	2
Радиоуправляемая	
Недельная программа	true
Годовая программа	
Ширина по количеству модулей	2
Программа на 60 мин	
Программа на 24 ч	true
Программа на праздники	true
Случайная программа	
Импульсная программа	
Цикловая программа	true
Сетевая синхронизация	
Контроль кварцем	
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время	true

Ручной принцип работы	true
Предварительный выбор переключения	Переключающий контакт
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)
Контакт беспотенциального выключателя	
Напряжение питания	230-230V
Счетчик часов	
Частота напряжения	50-50Hz
Запас хода от аккумулятора в годах	
Запас хода от аккумулятора в часах	48
Кратчайшее время выключения канал 1	0.02min
Кратчайшее время выключения канал 2	0.02min
Номинальный ток переключения при 250 В переменного тока	16A
Текстовое руководство на дисплее	
Степень защиты (IP)	IP20
Автономно в день	1s
Внешняя кнопка ввода	

Габаритные размеры

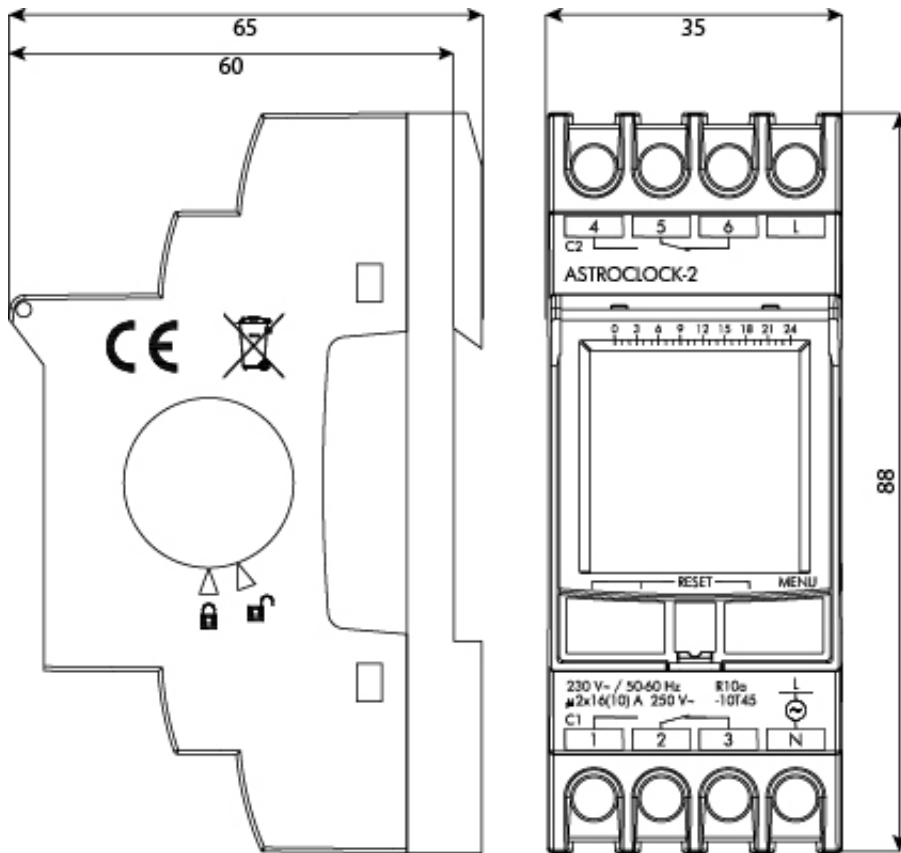

Обозначение/Подключение

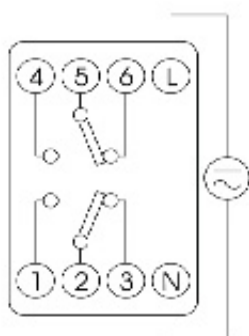

Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)
3000 W	1200 VA	2000 VA	3000 W
Low consumption lamps	Downlights	LED	
600 VA	400 VA	90 VA	