


ESP-HMM.2

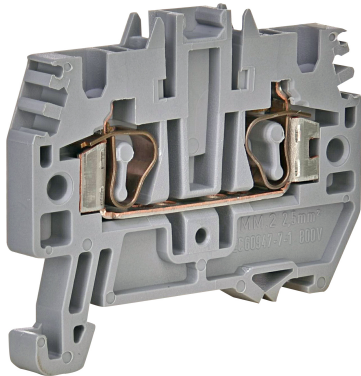

Особенности

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Артикул | 003903131 |
| Наименование | ESP-HMM.2 |
| Вес | 7 |
| Группа | Line-up terminals |
| Цвет | Серый |
| Серия | ES Spring Clamp Terminal Blocks |
| Номинальное сечение | 2,5 |

Веб-страница продукта

Другая документация



[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|-------------------------------|
| | 100 |
| Способ/место крепления | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Цвет | Серый |
| Номинальное рабочее напряжение | 800 |
| Длина | 50 |
| Рабочая температура | -40 |
| Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94 | V0 |
| Ширина/размер ячейки | 5,2 |
| Высота самой нижней позиции для монтажа | 41 |
| Требуется торцевая изолирующая пластина | true |
| Тип электрического соединения 1 | Spring clamp connection |
| Тип электрического соединения 2 | Spring clamp connection |
| Количество уровней | 1 |
| Количество мест крепления зажимов на уровень | 2 |
| Сечение одножильного провода | 0,2 |
| Сечение многожильного провода с наконечником | 0,2 |
| Сечение многожильного провода без наконечника | 0,2 |
| Сечение многожильного провода | 0,2 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Место соединения | Сверху |
| Номинальный ток In | 24 |
| Проверенная на взрывоопасность по версии "Ex e" | true |