


3-фазная клемма ввода питания для 3-х фазной сборной шины Подключение сверху Типоразмер S00/S0



Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		3-фазная клемма электропитания
исполнение изделия		Сверху, типоразмер S0/S00
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	V	690
окружающая температура • при хранении • при эксплуатации	°C	-50 ... +80
	°C	-20 ... +60
допустимый ток длительной нагрузки макс.	A	63
Монтаж/ крепление/ размеры		
ширина	mm	44,5
высота	mm	39
глубина	mm	27,2
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов • для главных контактов — однопроводной — многопроводной — тонкожильный — с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов		1x (2,5 ... 16 мм²) 1x (2,5 ... 25 мм²) 1x (2,5 ... 16 мм²) 1x (10 ... 4)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

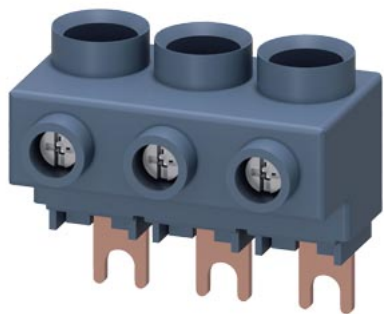

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates		Shipping Approval				
Type Test Certificates/Test Report		 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA
Shipping Approval		other		Railway		
 RMRS		Confirmation		 VDE		
				Vibration and Shock		

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2925-5AB>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2925-5AB>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2925-5AB>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2925-5AB&lang=en

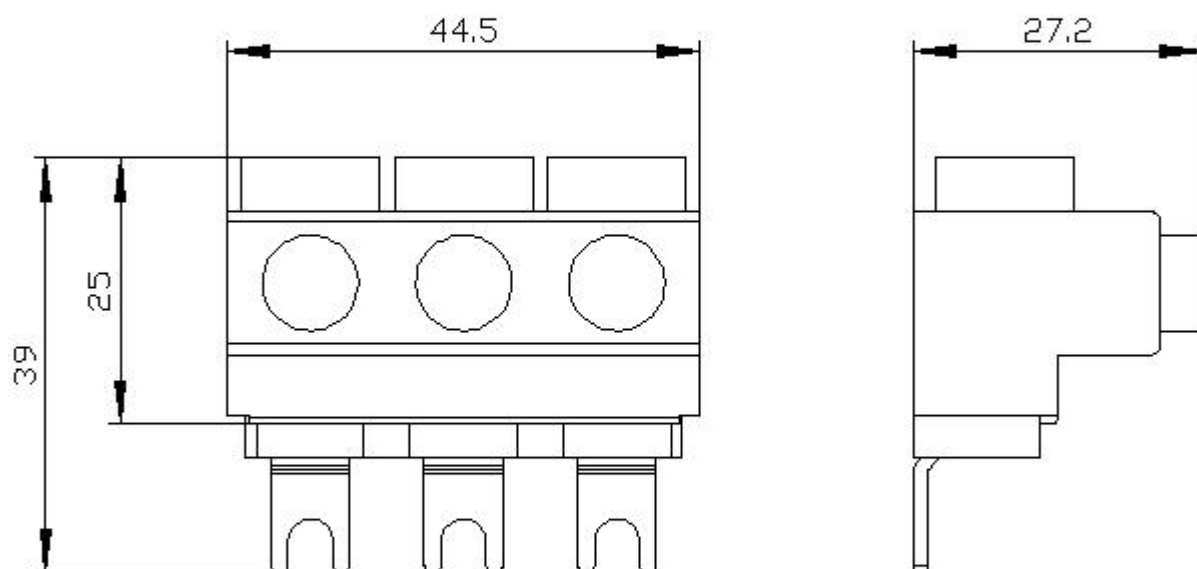

последнее изменение:

15.12.2020 [↗](#)